




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵

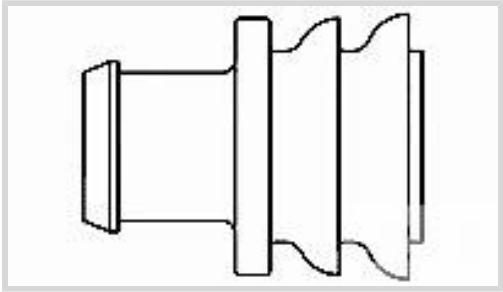

连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 5 mm [.197 in]

适用的电缆绝缘层直径范围: 2.7 – 3 mm [.106 – .118 in]

密封材料: **硅胶**

耐碳氢化合物: **较差**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	灰色

尺寸

腔内径	5 mm[.197 in]
适用的电缆绝缘层直径范围	2.7 – 3 mm[.106 – .118 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是



产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

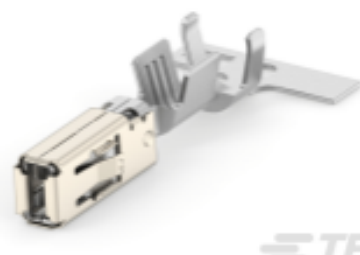 TE 产品编号 CAT-AM7-FRB69 Sealed Fuse and Relay Boxes	 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 定时器，连接器壳体	 TE 产品编号 1-1719506-1 AMP MCP 2.8, CONTACT SWS	 TE 产品编号 1-1719504-1 TAB 2.8x0.8 CONTACT CS SWS Sn
 TE 产品编号 2137216-1 3P SPLASH PROOF CONNECTOR ASS'	 TE 产品编号 2137216-2 3P SPLASH PROOF CONNECTOR ASS'	 TE 产品编号 282956-7 SPLASH-PROOF FEM CONN ASSY	 TE 产品编号 282956-3 SPLASH-PROOF FEM.CONN.ASS



TE 产品编号 2293416-1
ISO FUSE AND RELAY, 38
POSNUNSLD BASE



TE 产品编号 282648-1
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.2 WAY



TE 产品编号 282194-2
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.



TE 产品编号 282246-1
SPLASH PROOF FEMALE CONN:3 VIE



TE 产品编号 282729-2
SPLASH PROOF CONN. ASS'Y



TE 产品编号 282762-7
JPT SPLASH-PROOF FEM.CONN2
POS



TE 产品编号 282768-1
JPT SPLASH-PROOF FEM.CONN7
POS



TE 产品编号 282189-8
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.
POS



TE 产品编号 282190-5
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.



TE 产品编号 282762-3
JPT SPLASH-PROOF FEM.CONN2
POS



TE 产品编号 282788-3
SPLASH-PROOF CONN W.S.L. 2P TY



TE 产品编号 282956-2
SPLASH-PROOF FEM CONN ASSY

该系列中的其他产品 | Junior Power Timer




其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(9)



模块元件(8)

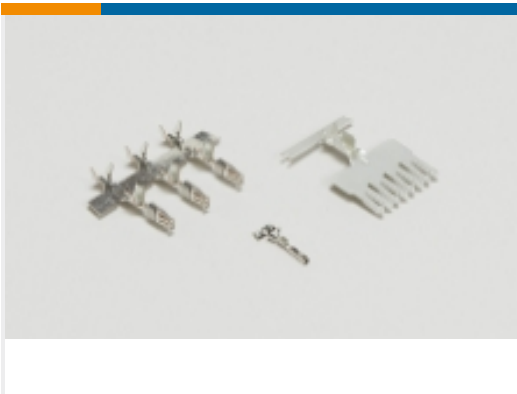

汇流条和端子(1)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车接头(1)



汽车端子(81)



汽车连接器护套(223)




汽车连接器盖帽(5)


客户还购买了



TE 产品编号1-1670919-1
MCON，连接器壳体

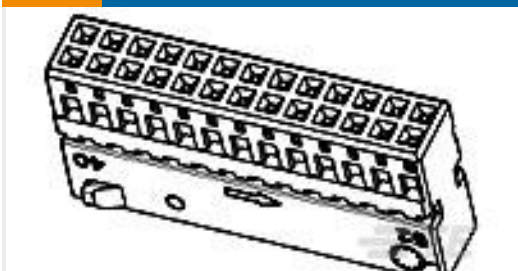

TE 产品编号1-968326-1
26POS MQS REC COD A

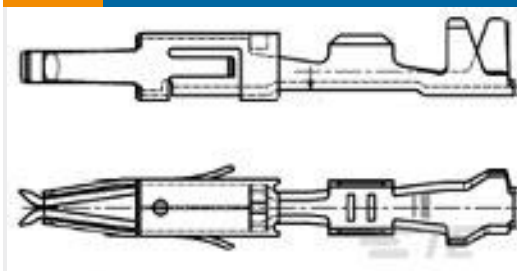


TE 产品编号962875-2
MT2 REC 1.6 Contact SWS Sn



TE 产品编号1379659-3
8W PLUG HOUSING ASSY BLUE



TE 产品编号1-926522-1
PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK

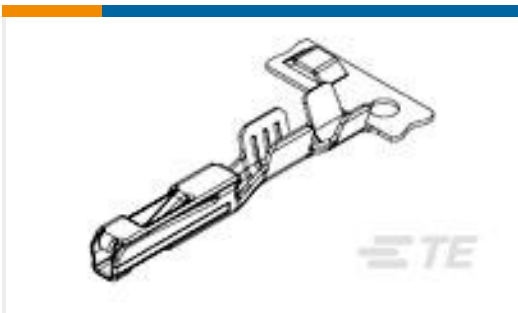

TE 产品编号1326028-2
0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG



TE 产品编号1393429-3
V23540M5302Y 22=2P BUCHSENGEH.

文档

产品图纸

S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_282536-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_282536-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_282536-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

15 AND 35 POS. SPLASH PROOF FEM. CONN. FOR J.P.T.

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

10 & 20 Way Sealed Sectioning Connector

英文版本