




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵

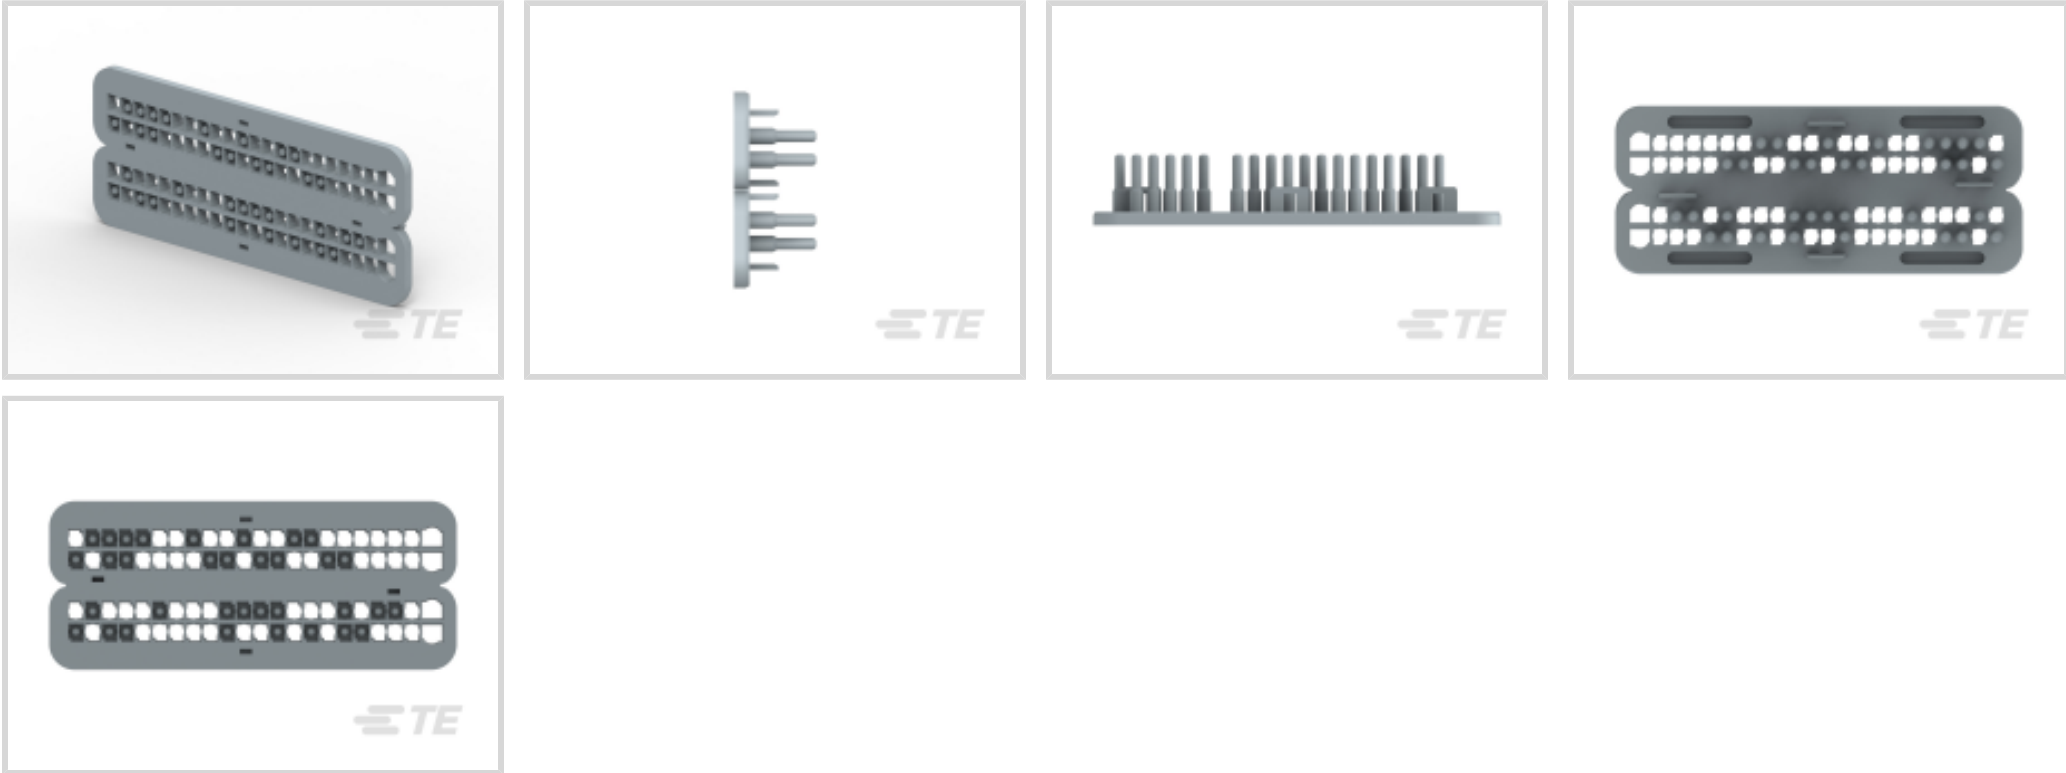

连接器密封件类型: **型腔遮罩**

密封材料: **其他**

工作温度（最大值）： 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F]

主要产品颜色: **灰色**

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	型腔遮罩
----------	------

主体特性

密封材料	其他
主要产品颜色	灰色

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MQS](#)



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(206)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)

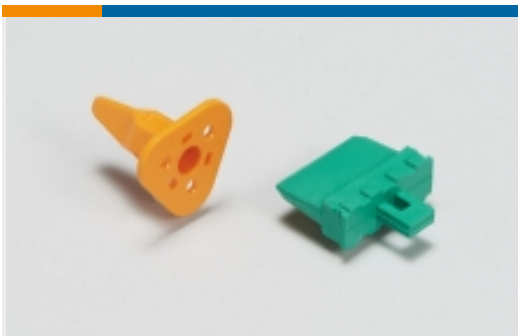

汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1745072-2
15 WAY MCP 2.8 SEALED CONNECTOR




TE 产品编号2-1670919-1
6POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号344260-3
13 WAY TAB HOUSING ECONO



TE 产品编号284106-4
5P.MODULAR CONN.MICRO RELAY W.

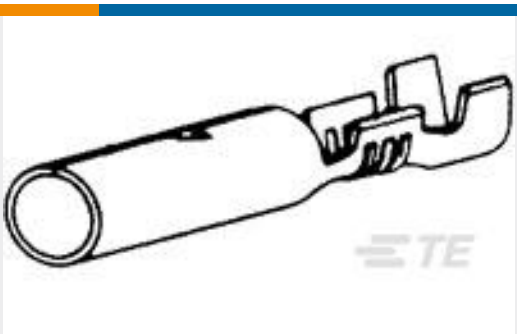

TE 产品编号42531-3
180 SHPL REC 20-16 016PHBZ



TE 产品编号2500034-4
SRC Female Conduit Cover



TE 产品编号C324743001
ACW0219-1.50-30(NS)



TE 产品编号4533543001
ACW0219-6.00-8(BP)



文档

产品图纸

MULTIPLE CAVITY MASK FOR 94 POS. CONN.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284871-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284871-7_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284871-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

MULTIPLE CAVITY PLUG FOR 60 AND 94 POSITIONS CONNECTOR

英文版本

产品规格

英文版本