




端子和接头 > 电源端子

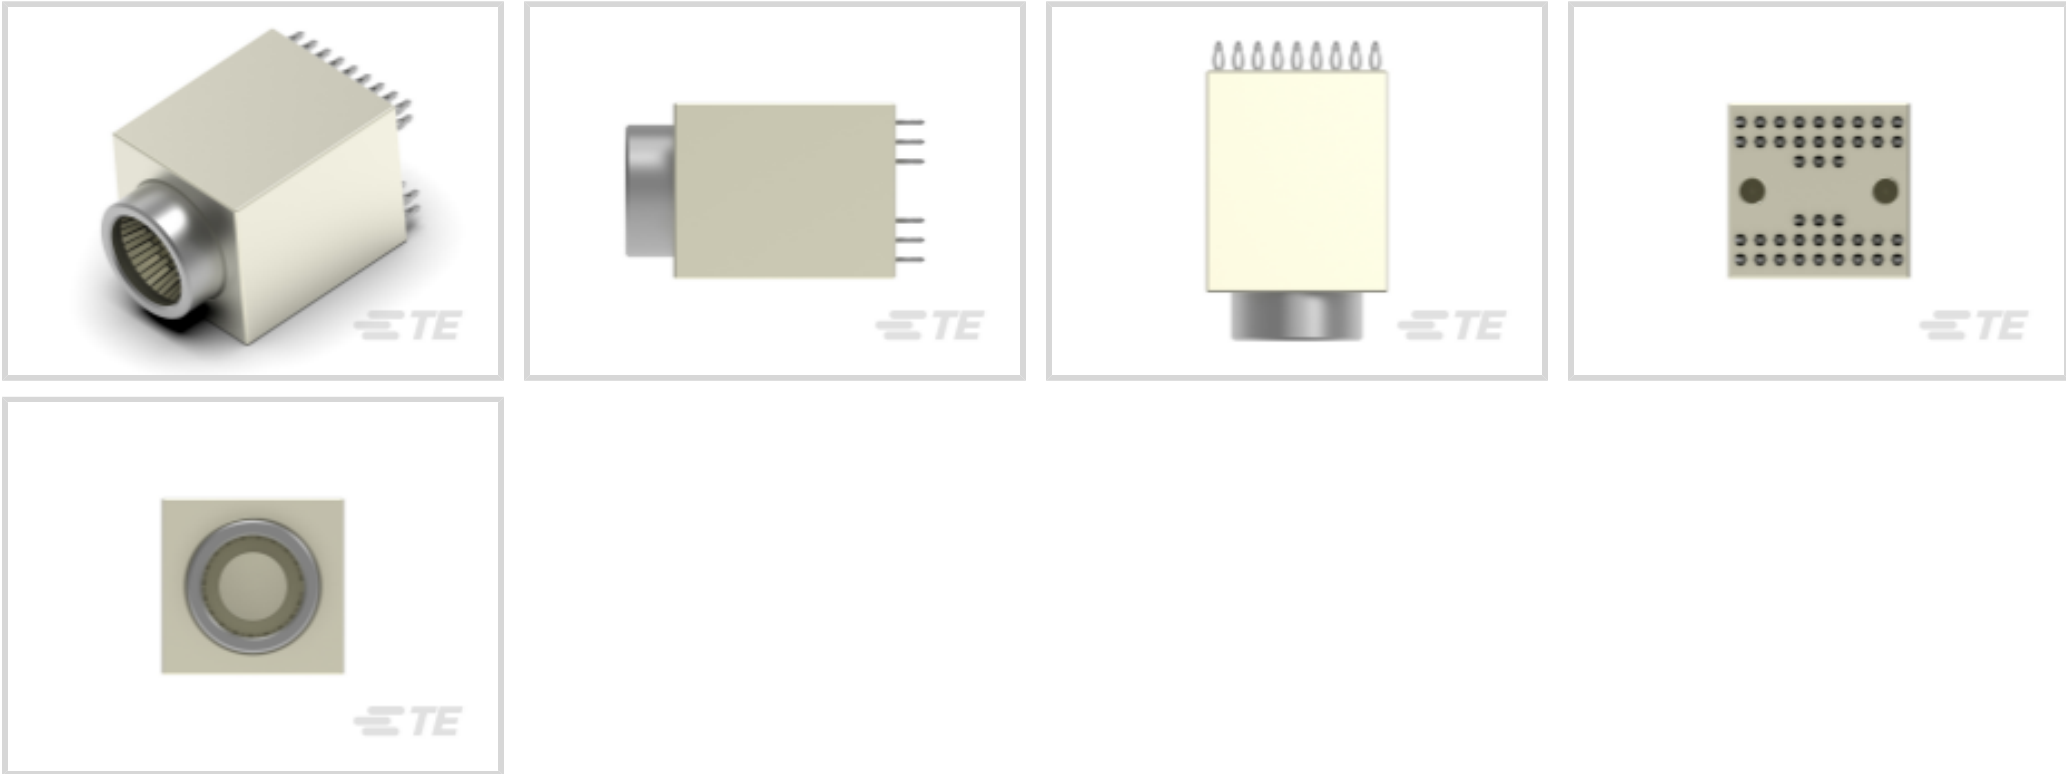

端子和接头类型: Pin

产品端接到: 印刷电路板

Number of Positions: 1

端子额定电流（最大值）: 350 A

连接器系统: 板对板

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 端子类型      | 插针  |
| 连接器系统     | 板对板 |
| Sealable  | 否   |
| Insulated | No  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 1  |
| PCB 安装方向            | 垂直 |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 电镀材料表面涂层 | 亮光 |
|----------|----|

接触件特性

|                    |     |
|--------------------|-----|
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光  |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 亮光  |
| 端子底板材料             | 镍   |
| 端子和接头类型            | Pin |



|              |               |
|--------------|---------------|
| 端子额定电流（最大值）  | 350 A         |
| 端子接触部电镀材料    | 银             |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 3 μm[120 μin] |
| 端子基材         | 铜合金 C7025     |
| 端子方向         | 直式            |
| 端子设计         | 端子带           |

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
| 产品端接到    | 印刷电路板     |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 载带安装方向   | 末端馈线 |
| 端子接合固定类型 | 簧片   |
| 螺钉尺寸     | M4   |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 热塑性 |
|------|-----|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 2 mm[.079 in]    |
| 接合插针直径     | 10.3 mm[.406 in] |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C |
|--------|--------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Bag & Box |
| 封装数量 | 1000      |

其他

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | ICCON Block



客户还购买了





|                                                       |                                                   |                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                       |                                                   |                                             |                                                   |
| TE 产品编号1658694-6<br>A/L UNIV HDR 10P ACT PIN          | TE 产品编号100141-1<br>Z-PACK/B MALE HDR 125P, 2MM HM | TE 产品编号6-1437537-6<br>820-AG11D=SOCKET ASSY | TE 产品编号5-100526-4<br>CODING DEV INSRT COLOR GREEN |
|                                                       |                                                   |                                             |                                                   |
| TE 产品编号1410135-1<br>MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT    | TE 产品编号5-104069-2<br>50 sys 50 hdr drra shrd sn   | TE 产品编号100526-9<br>Z-PACK F.CODING KEY      | TE 产品编号5-100525-6<br>Z-PACK M.CODING KEY          |
|                                                       |                                                   |                                             |                                                   |
| TE 产品编号1761607-9<br>IDC LOW PRO HDR 26P RA LG LAT BLK |                                                   |                                             |                                                   |

文档

产品图纸

ICCON Block Size 10.3mm Vertical Socket

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2368390-1\_2.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2368390-1\_2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2368390-1\_2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2368390-1

ICCON Block, Power Terminals, Pin, Printed Circuit Board, 1 Positions, 350A Contact  
Current Rating (Max), Board-to-Board, Power, Vertical, Silver



应用规格

英文版本