




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子

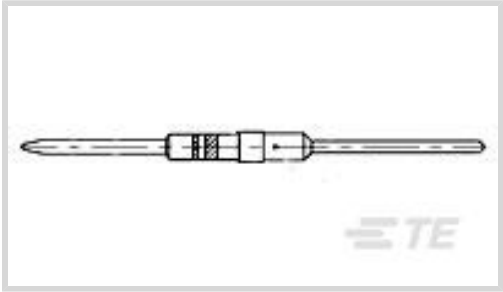

端子类型: **插针**
机架和配线架连接器端子大小: 12
端子长度: 32.92 mm [1.296 in]
端子接触部电镀材料: **金**
连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

主体特性

端子拆卸方式	后释放/后移除
--------	---------

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]
端子方向	直式
端子基材	铜合金
端子类型	插针
机架和配线架连接器端子大小	12
端子长度	32.92 mm[1.296 in]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

壳体內的端子定位器类型	固定夹
-------------	-----

识别标记

端子颜色代码	黄色/橙色
--------	-------

包装特性

--	--



封装方法	Package
------	---------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

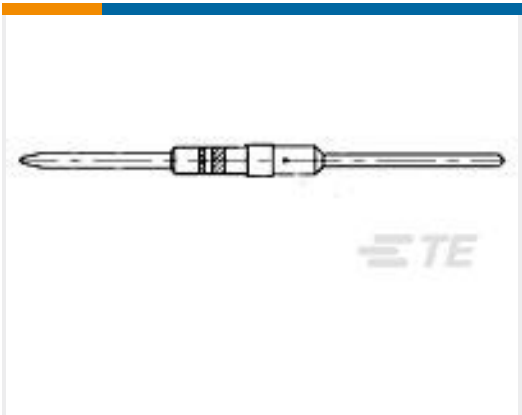 TE 产品编号448138-3 CNCT, SZ 20 PSTD PIN	 TE 产品编号448260-1 ARINC 777 SZ 3 ASSY	 TE 产品编号3-1617548-9 PRMSCD-12Y=PRMSD COTS .100 GRI	 TE 产品编号1617354-7 3SBH1147A2=M39016/14-007L
---	---	--	---



文档

产品图纸

CONTACT,PIN,SZ 12,POSTED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_448140-3_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_448140-3_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_448140-3_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本