




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子

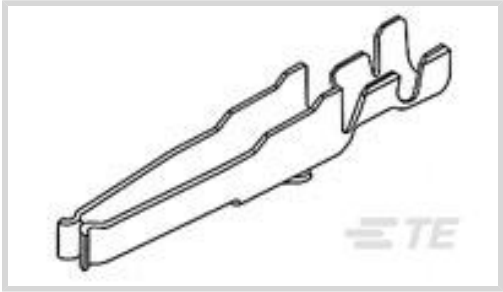

机架和配线架连接器端子类型: **标准**

端子长度: 22.2 mm [.87 in]

端子接触部电镀材料: **金**

连接器系统: **缆到缆**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

DIN 级别	II
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

端子拆卸方式	后释放
--------	-----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.75 μm
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
机架和配线架连接器端子类型	标准
端子长度	22.2 mm[.87 in]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	卡口
--------------	----

尺寸

	2 – 2.5 in
--	------------



Wire Size	.875 mm²
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	Strip
其他	
注释	适用于 F 型垂直外壳

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2836442-1
[OC-PA-S-FM-080F110O-001-0283](#)

TE 产品编号 2-2836442-2
[OC-PA-S-FA-080F110O-001-0283](#)

TE 产品编号 2836442-1
[OC-AT-S-FM-080F110O-001-0283](#)

TE 产品编号 2836442-2
[OC-AT-S-FA-080F110O-001-0283](#)

KIT
TE 产品编号 7-2836442-7
[OC-080F110O-CRIMPTOOLINGKIT](#)

客户还购买了

TE 产品编号166500-2
[TANDEM SPRING REC](#)

TE 产品编号142840-2
[TUBING SPIRAP 500030-2](#)

TE 产品编号142841-1
[TUBING SPIRAP 500031-1](#)

TE 产品编号926477-1
[RETENTION FORK](#)

TE 产品编号180940-5
[FF 250 TAB HSG 3P NYLON BLACK](#)

TE 产品编号1-826629-5
[15P AMPMODU II STIFT LEI](#)

TE 产品编号1-925366-5
[MOD 4 REC.HSG 1X15P](#)

TE 产品编号1-966144-2
[DOPPLEIT ADERENDH N](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166461-3_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166461-3_M.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_166461-3_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[48 Pos. Receptacle Connector With 1 x 1 mm ACTION PIN Feature](#)

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_166461-3_05302018642_dmtec](#)

英文版本

[MD_166461-3_05302018642_dmtec](#)

英文版本