




连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器

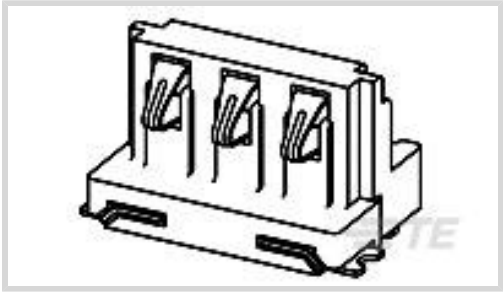

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 6.5 mm [.255 in]

连接器和壳体类型: 插头

Operating Voltage: 15 VDC

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
PCB 安装方向	垂直

电气特征

Operating Voltage	15 VDC
-------------------	--------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	2 A

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁



连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]

尺寸

PC 板上方高度	4 mm[.157 in]
----------	---------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
封装方法	盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1827928-1
LEAF BATTERY CONN 3POS. P=3.2,

客户还购买了

TE 产品编号3-487545-3
036 HOUSING FFC RCPT 050CL SR

TE 产品编号2201061-1
RJ45 MODULAR JACK ASSY V 8P

TE 产品编号1-1971922-1
6/11P,RAST 2.5 TabHeader,Ex-Locking,THV

TE 产品编号104074-6
30 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD

TE 产品编号1969603-4
4P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号282841-9
TERMI-BLOK PCB MOUNT 9P. 5

TE 产品编号1871843-6
GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 6P

TE 产品编号3-1734774-2
PCI EXP 2.3L 64 POS BLK 15u"

文档

产品图纸

LEAF BATTERY 3P SMT PITCH=6.5

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1717838-1_O.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1717838-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1717838-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Mobile Equipment](#)

英文版本

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

[LEAF BATTERY 3P SMT PITCH=6.5](#)

日语

产品规格

日语