



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **4**

中心线（间距）: **5.08 mm [.2 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	弹簧接线端子
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	4
行数	1
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电流（最大值）	12 A
额定电压	300 VAC

接触件特性

--	--



端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	12 A

机械附件

无螺丝接线端子	是
---------	---

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

Wire Size	.05 – 2 mm²
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

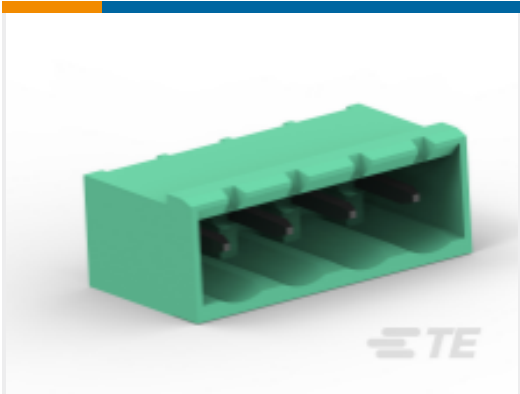


TE 产品编号 796636-4
4POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BLK

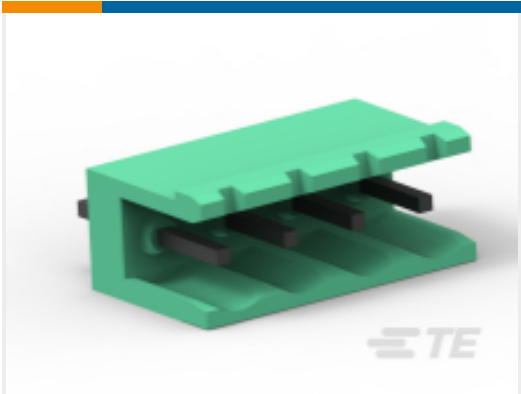


TE 产品编号 282825-4
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.5,



TE 产品编号 284061-4
TERMI-BLOK HDR 90, 5,08MM P.MU

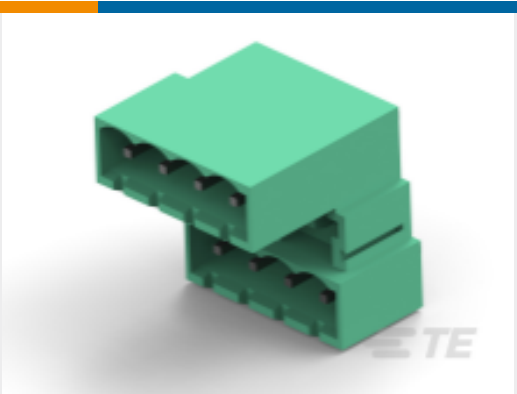

TE 产品编号 284065-4
TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M

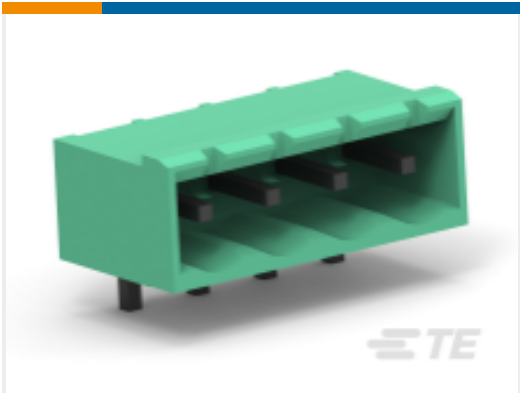

TE 产品编号 796638-4
4POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK



TE 产品编号 282815-4
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.5



TE 产品编号 796637-4
4POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BLK



TE 产品编号 796639-4
4POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK



TE 产品编号 2342083-4
4POS HDR 90 DEG, HT,5.08MM PITCH,TL2.6MM




TE 产品编号 2342084-4
4POS HDR ST, HT, 5.08MM PITCH, TL 2.6MM

客户还购买了



TE 产品编号3-178216-2
DYNAMIC D-3400 HDR H ASSY 11P

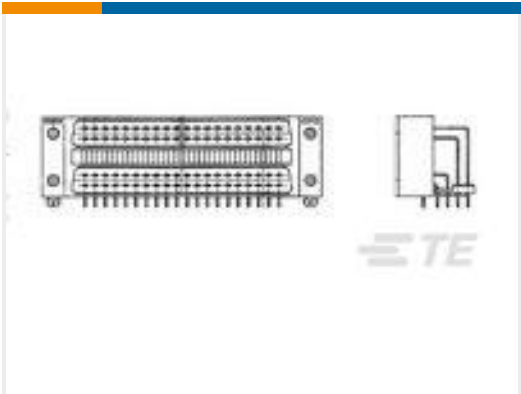

TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A



TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY



TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P
BLACK Z

TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL

TE 产品编号2352424-1
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

4 POS PLUG SPRING CONN, PITCH 5.08

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986262-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986262-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986262-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN PCB TERMINAL BLOCKS

英文版本