




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

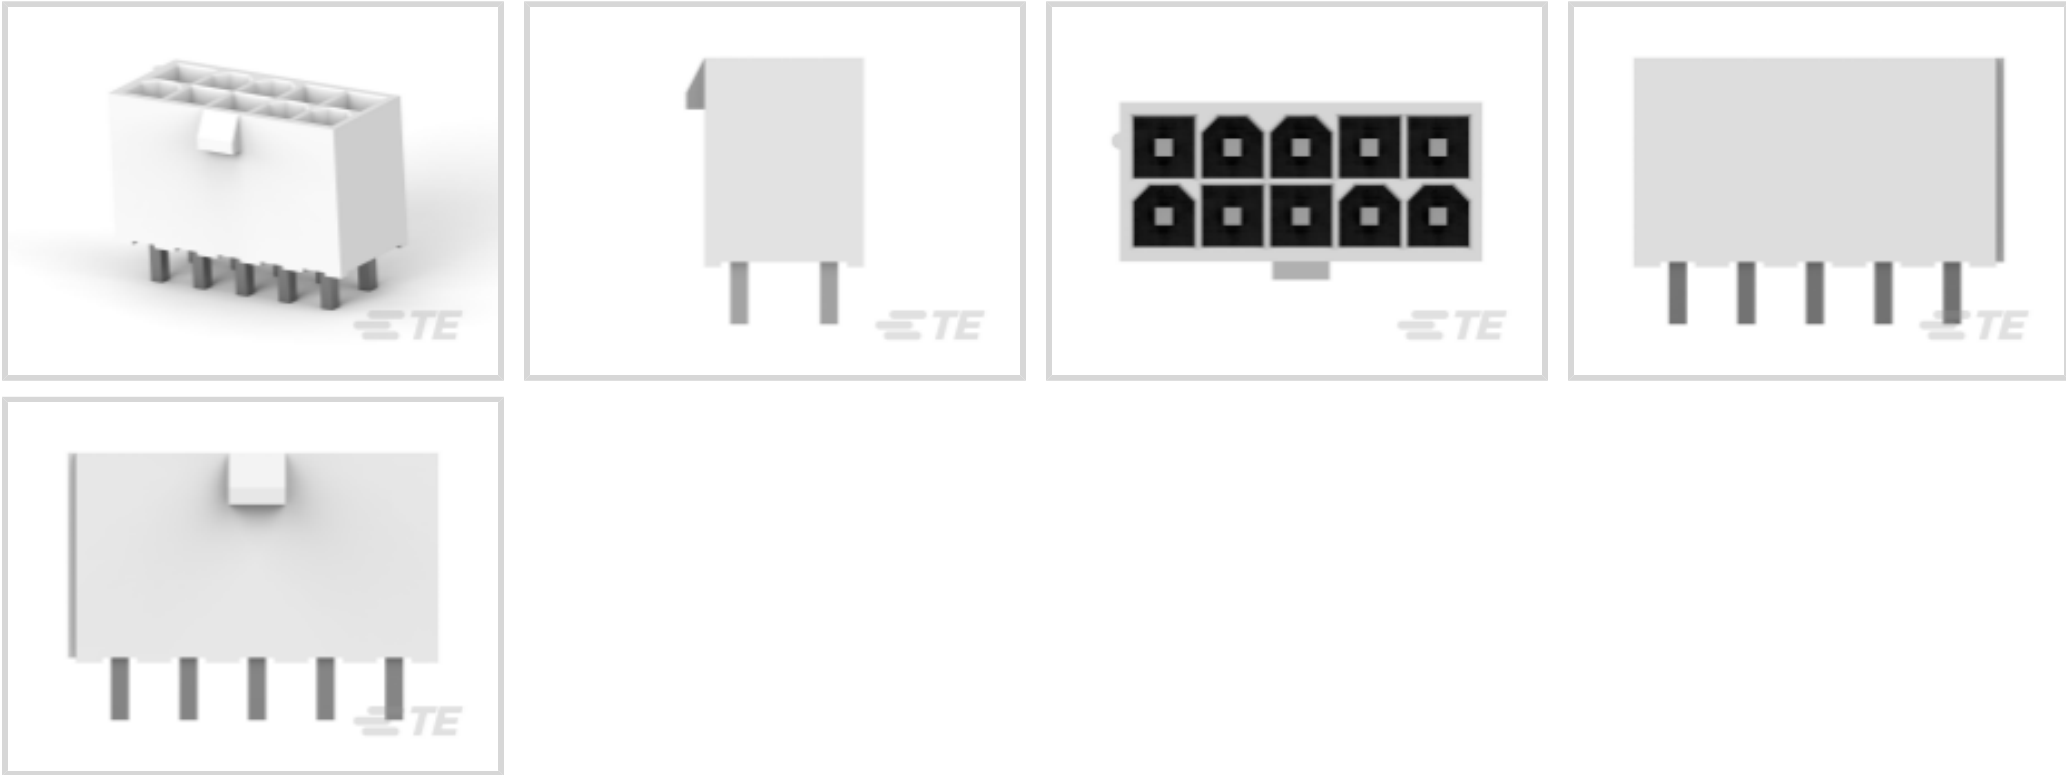

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	10
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	0
信号位置数量	10
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式, 矩阵
------	---------



端子基材	黄铜合金
端子额定电流（最大值）	13 A
壳体內的端子定位力	带有
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

绝缘直径（最大值）	2.39 mm
Wire Size	.12 – 1.4 mm²
Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
宽度	9.75 mm[.384 in]
导线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
高度	12.8 mm[.504 in]
长度	22.2 mm[.874 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	208567
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	255

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

 TE 产品编号 1-2825260-2 12P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 1-2825260-4 14P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 1-2825260-6 16P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 1-2825260-8 18P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0
 TE 产品编号 1-2825272-0 10P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW	 TE 产品编号 1-2825272-2 12P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW	 TE 产品编号 1-2825274-0 10P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW	 TE 产品编号 2-2825260-0 20P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0
 TE 产品编号 2-2825260-2 22P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 2-2825260-4 24P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 2-2825272-4 24P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW	 TE 产品编号 2825260-2 2P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0
 TE 产品编号 2825260-4 4P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 2825260-6 6P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 2825260-8 8P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0	 TE 产品编号 2825272-2 2P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW





TE 产品编号 2825272-4
4P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

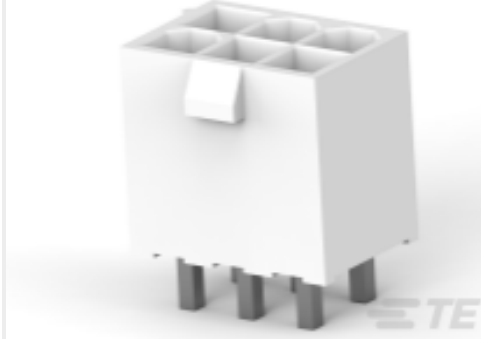


TE 产品编号 2825272-6
6P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW




TE 产品编号 2825274-8
8P VAL-U-LOK HCS VRTHDR W/PGS GW

客户还购买了

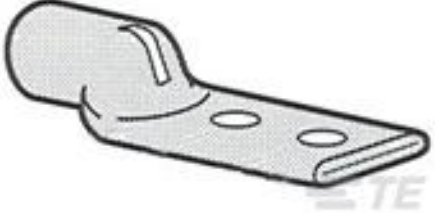

TE 产品编号55992-1
TERMINAL,AMPOWER R 2/0 5/16

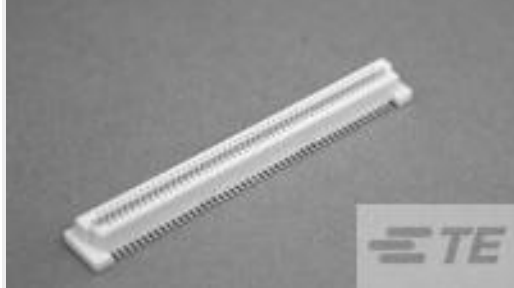

TE 产品编号1735482-2
0.8FH,R17H.5,060,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1241390-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号3-1630027-2
HSC300 12R8 5%



TE 产品编号926895-7
UNIVERSAL M-N-L SOCKET



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档

产品图纸

10P VRT HDR VAL-U-LOK HCS V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825260-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825260-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2825260-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本