



Power Double Lock

TE 内部编号 2005249-9

Power Double Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, 2 Position, 3.96mm [.156in] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
电源位置数量	0
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC, 300 VAC
-------------------	-----------------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



壳体内的端子定位力	不带
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
线缆类型	分离式导线
电线类型	绞线

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 66

尺寸

高度	9.94 mm
面板厚度	.8 – 2 mm[.031 – .078 in]
长度	26.1 mm

使用环境

工作温度范围	-30 – 65 °C[-22 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准号码	C22.2 编号 182.3, UL 1977
机构/标准	CNR, USR

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	200

其他

--	--



适用于	双锁板 177918-1 或 (GWT) 368590-1, 插头 (GWT)：2005247, 端子：177916 或 177917
-----	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

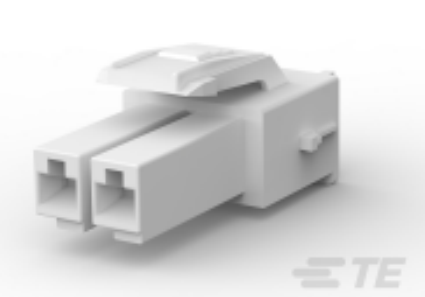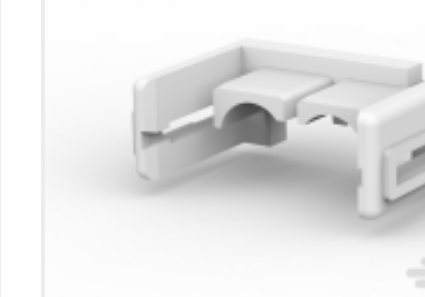 TE 产品编号 2005247-1 PDL 2P PLUG 3.96(GWT) NAT	 TE 产品编号 CAT-P87024-R2435 电源双锁母端	 TE 产品编号 CAT-P87024-T111 电源双锁公端	 TE 产品编号 177918-1 POWER DBL LOCK PLATE 2P
--	--	---	---






TE 产品编号 368590-1
PDL 2P DBL PLATE 3.96(GWT) NAT

该系列中的其他产品 | Power Double Lock



插入和拔出工具(2)

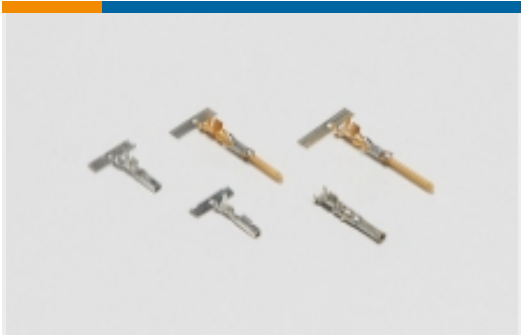

电源端子(18)



矩形电源连接器(277)



矩形连接器锁定(14)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1871819-1
Grace Inertia TPA



TE 产品编号1971599-1
POWER D/LOCK CAP HSG 4P NATU.(



TE 产品编号1534415-8
DUOPL POW FEM CON8P



TE 产品编号177906-9
DBL LOCK CAP P/M 2P BLACK



ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803000-3
ANVIL, COMBINATION, END FEED




ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803615-7
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号1827395-2
GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATE

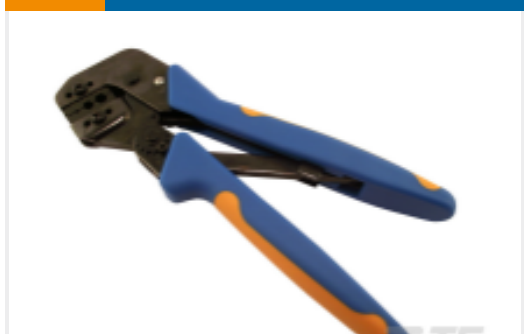

TE 产品编号1976320-1
ASBY, STEPPED HEX DIE SET



文档

产品图纸

PDL 2P CAP 3.96 P/M(GWT) BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005249-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005249-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005249-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本