




AMP

TE 内部编号 204734-2

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Panel, 48 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Row-to-Row Spacing 2.54 mm [.1 in], 12 Row, Diallyl Phthalate

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体

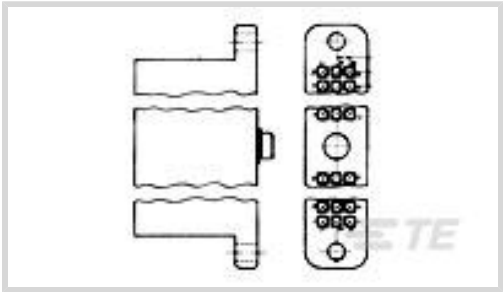

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 48

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

Row-to-Row Spacing: 2.54 mm [.1 in]

行数: 12

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	48
行数	12

接触件特性

端子类型	插座, 插针
------	--------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	邻苯二甲酸二烯丙酯

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------



使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5052854008
[RNF-100-3/64-2-SP](#)

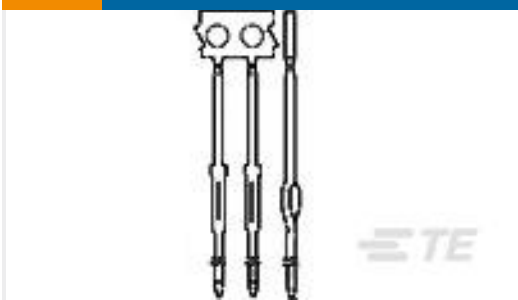

TE 产品编号117249-2
[POST F-THRU 100 C/L PLATED](#)



TE 产品编号212059-9
[AMPLIMITE.RECPT ASSY,SZ3,5C5,109, COAX](#)



TE 产品编号ZPF0000000000088074
[DTB 24 B 25-04 BN](#)

文档



产品图纸

48 POS. RECPT ASSY.

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本