



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 71169Q, RG 188A, RG 316, RG 58C, URM 95

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 71169Q, RG 188A, RG 316, RG 58C, URM 95
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	银

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	银
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接和夹具
--------	-------

机械附件

接合固定类型	推入式
射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Bag

其他

等级	专业
密封圈材料	硅橡胶
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明








此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-5329444-1 BNC PLUG KIT	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5225974-1 PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP BNC	 TE 产品编号 1-134959-1 FICHE M DROITE 75	 TE 产品编号 5331175 BNC PLUG RT ANG CRIMPABLE TEF

客户还购买了

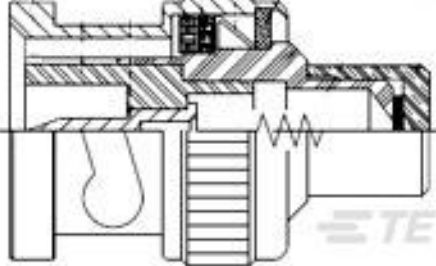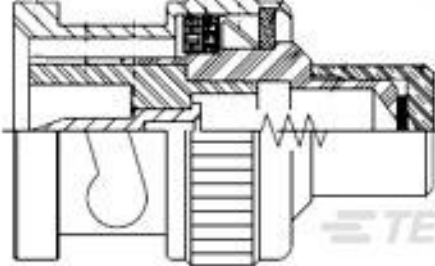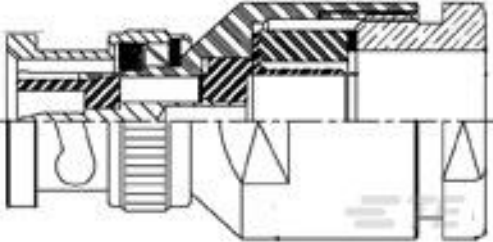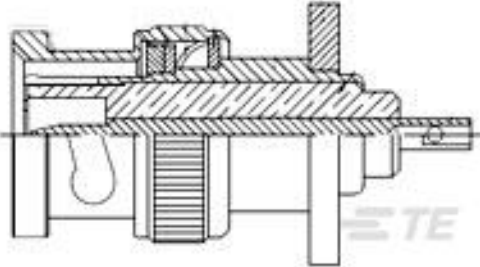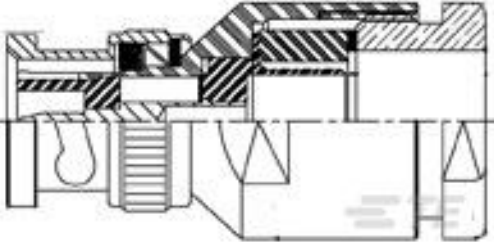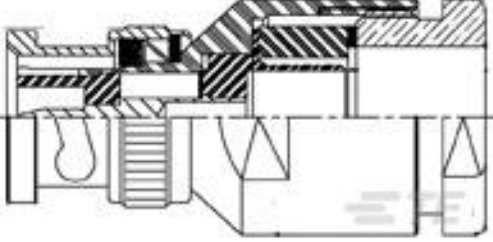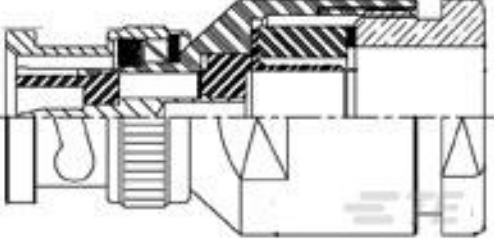

 TE 产品编号HDP26-24-29SE PLG, 29P, BLK, E, 12/16/20, S	 TE 产品编号1060-12-0166 PIN, SF, SIZE 12, 12-14, NI/SN	 TE 产品编号1-1337463-0 BNC Plg Term 50Ohm Silver Pltd	 TE 产品编号1-1337523-0 BNC Plg Term 50Ohm Nickel Pltd
 TE 产品编号1-1478401-0 BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG58C/U, 141	 TE 产品编号1-1337442-0 BNC Str Jk Hex 50Ohm Silver Pltd RG58C/U	 TE 产品编号1-1337488-0 BNC Pnl Plg 50Ohm Silver Pltd	 TE 产品编号1-1478402-0 BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG174A/U, 18
 TE 产品编号1-1478404-0 BNC Str Plg PS 75Ohm Silver RG59B/U, 62A	 TE 产品编号1-1478408-0 BNC Str Plg PS 75Ohm Silver URM70		

文档

产品图纸

BNC Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd RG58C/U,
英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478409-0_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478409-0_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1478409-0_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书



GREENPAR RF CONNECTOR CABLE ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本