



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 174, RG 188

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 188
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式



主体材料	黄铜
------	----

主体电镀材料	银
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---

889 μin

压接类型	单
------	---

射频连接器中心端子电镀材料	金
---------------	---

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
-----------	----

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	不带
-----	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

等级	军事
----	----

耦合螺母基材	黄铜
--------	----

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值
-------------------------------------	----------



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

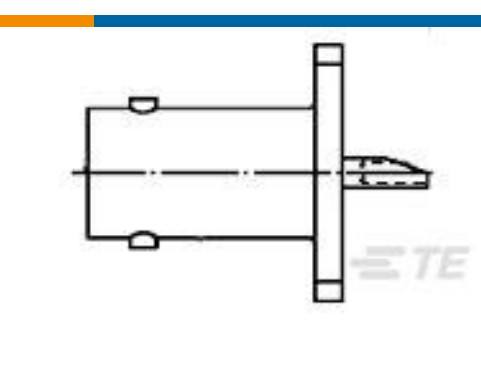
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

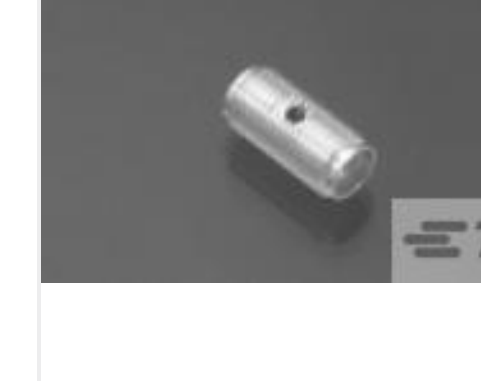
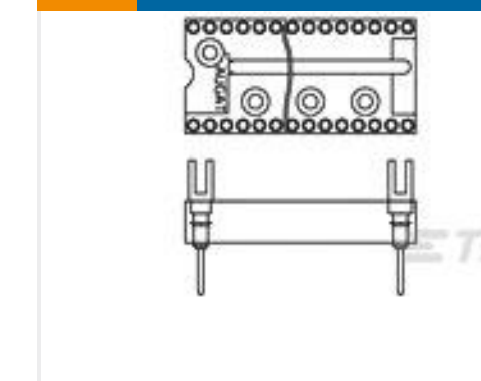
配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK2GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 2 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade	 TE 产品编号 5222420-1 JACK, VERT, PCB, COM1 BNC
 TE 产品编号 5228226-1 BNC BLKHD JACK ADAPTER GOLD	 TE 产品编号 5228226-3 BNC BLKHD JACK ADAPTER GOLD	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED



 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-5225398-5 DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK
 TE 产品编号 5225395-7 BNC PLUG DUAL CRIMP RG174,188	 TE 产品编号 5225395-6 BNC PLUG DUAL CP RG142	 TE 产品编号 8-5227079-2 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 1058014-1 3252 0000 10	 TE 产品编号 1058016-1 3252 1201 10	 TE 产品编号 2-5225395-0 BNC PLUG DUAL CRIMP TR

客户还购买了

 TE 产品编号2-329444-1 BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号2-5329445-1 BNC PLUG KIT	 TE 产品编号1-1825138-5 A201P3ZQ04	 TE 产品编号1053514-1 2080 5055 02
 TE 产品编号1676697-2 RN 0805 43R2 0.1% 10PPM 1K RL	 TE 产品编号2-1419130-1 TSC-112D3H,000	 TE 产品编号NB13612001 RNF-100-3/8-CL-STK	 TE 产品编号2-1437515-0 614-CG1=ADAPTOR PLUG ASSY



文档

产品图纸

BNC PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-5330061-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-5330061-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-5330061-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本