



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：迷你 BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）： 7.49 mm [ .295 in ]

阻抗： 75 Ω

与射频电缆类型兼容： RG 735A

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 射频接口      | 迷你 BNC     |
| 射频连接器种类   | 插座         |
| 与射频电缆类型兼容 | RG 735A    |
| 连接器系统     | 线到面板, 线到面板 |
| Sealable  | 否          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
| 同轴端子数               | 1 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 1000 MΩ |
| 阻抗   | 75 Ω    |

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 黄铜 |



|        |   |
|--------|---|
| 主体电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

接触件特性

|               |     |
|---------------|-----|
| 压接类型          | 六角  |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金   |
| 射频连接器中心端子材料   | 磷青铜 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|           |          |
|-----------|----------|
| 面板安装方式    | 后部安装     |
| 射频连接器耦合机制 | 卡口       |
| 连接器安装类型   | Bulkhead |
| 射频端子吸附方法  | 机械       |
| 制动器       | 带有       |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 7.49 mm[.295 in] |
|-----------------|------------------|

使用环境

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |
|--------|-----------------------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 2 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

其他

|       |        |
|-------|--------|
| 等级    | 商业     |
| 其他特性  | 包括的五金件 |
| 电介质材料 | PTFE   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |



|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                        | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                      |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1274563-3<br/>PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC</p> |  <p>TE 产品编号 1274566-1<br/>PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BN</p>  |  <p>TE 产品编号 1274566-3<br/>PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BNC</p> |  <p>TE 产品编号 58425-2<br/>DIE, COAX 128/178X042 SQ IS9657</p> |
|  <p>TE 产品编号 1274563-2<br/>PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC</p> |  <p>TE 产品编号 1274566-2<br/>PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BNC</p> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |

客户还购买了




TE 产品编号YDTS24W25-24PAC001  
RECP ASSY



TE 产品编号6-103916-3  
50 sys 50 hdr drst unshrd sn



TE 产品编号1589688-6  
TCM019PC2DC072B = Circular

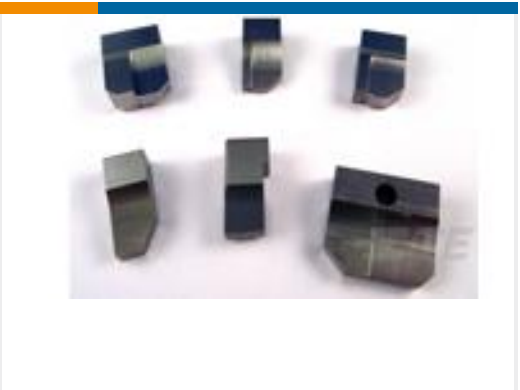

TE 产品编号1633385-4  
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号3-456401-1  
CRIMPER, WIRE 3042 "F"



TE 产品编号31176  
DG R 22-16 COMM 22-18MIL 1/4



TE 产品编号5415487-2  
PLUG,CBL,MINI-75 OHM SMB,NO PB



TE 产品编号1483351-3  
MICRO-MATCH LEAD 06P 250MM

文档

产品图纸

BULKHEAD JACK KIT, STRAIGHT, M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1274568-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1274568-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1274568-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Mini BNC Connectors

英文版本

1-1773725-8\_RF\_COAX\_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本