



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
主体材料	VALOX
主体电镀材料	锌

接触件特性

--	--



射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	不带
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装, 面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.88 mm[.625 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
注释	如果需要绝缘套管，请参见料号 330620。
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED	 TE 产品编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM	 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM
 TE 产品编号 413476-2 JACK,DECOUPLER,PCB,VERT,BNC	 TE 产品编号 330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 1-221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG



TE 产品编号 5413959-4
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 5413959-6
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 1-1274574-0
COMM BNC PLUG, LEAD FREE



TE 产品编号 1-221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 1-221128-8
PLUG,DUAL CRIMP,COMMERCIAL, BNC



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC

客户还购买了

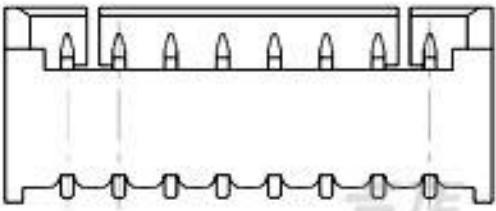


TE 产品编号1-1734829-1
1.25 WTB HDR DIP, 11 POS




TE 产品编号YACT26JB02PAV00100
STRAIGHT PLUG



TE 产品编号226781-3
ARINC SIZE 15 SOCKET

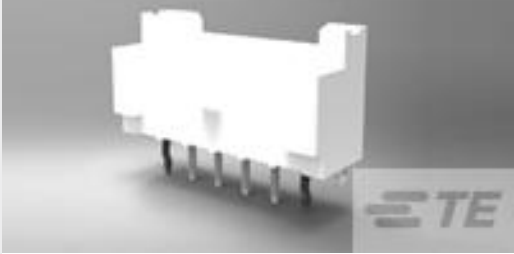

TE 产品编号1-1744418-6
16 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE

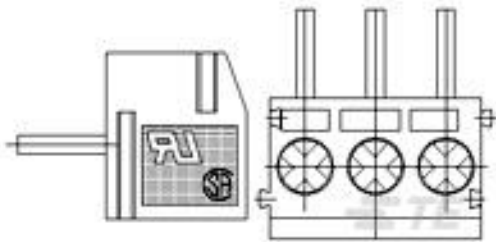

TE 产品编号1776253-8
R/A Top Wire Entry, 3.5mm, HT,



TE 产品编号1969591-5
HSG,REC,PANEL MOUNT,GWT, SINGLE ROW,EP2.5



TE 产品编号1969591-9
HSG,REC,PANEL MOUNT,GWT, SINGLE ROW,EP2.5



TE 产品编号2007815-3
IMP100S,H,V4P10C,RG,LEW39,5.5



TE 产品编号3-641523-4
04P MTA156 POST CON ASSY LF



TE 产品编号3-1589472-4
STL015PC2DC036N = WDUALOB

文档

产品图纸

PCB-BNC RT ANGLE JACK W/O POST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_226990-6_AF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_226990-6_AF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_226990-6_AF.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本