



TE 内部编号 413986-1
RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 2GHz
Operating Frequency
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC
射频连接器种类: 插座
射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]
阻抗: 75 Ω
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
---------------	------



	5080 μin
射频连接器中心端子电镀材料	银
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	6.35 mm[.25 in]

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.88 mm[.625 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月
(209)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

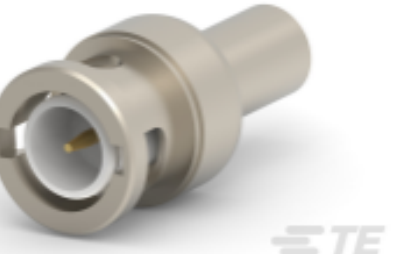
焊接工艺能力

通孔回流焊可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 221185-8 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 413589-2 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	 TE 产品编号 413589-7 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP
 TE 产品编号 413589-9 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	 TE 产品编号 5-1634502-2 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/	 TE 产品编号 2-221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 2-221185-6 PLUG, 75 OHM, COML BNC
 TE 产品编号 2-221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 2-5221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 2-5221185-6 PLUG, 75 OHM, COML BNC	 TE 产品编号 2-5413589-5 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP, RA7000 CABLE



TE 产品编号 2016080-2
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 221185-1
PLUG 75 OHM COML BNC

TE 产品编号 221185-2
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 221185-5
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 3-221185-1
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 3-221185-4
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 3-221185-6
PLUG,75 OHM,COMM,BELDEN 633938

TE 产品编号 3-5221185-1
PLUG,75 OHM,COML BNC

客户还购买了

TE 产品编号2007394-7
SFP+ assy 2x4 Spring Fingers Outer LP Sn

TE 产品编号8-2199154-4
DDR4 DIMM 288 Pin TH type

TE 产品编号1658020-2
MSB0.80PL30ASY080FL,-,10,-TY

TE 产品编号2007776-3
IMP100S,H,V3P10C,LG,OEW46,5.5

TE 产品编号2057442-2
IMP100S,H,V4P8C,UG,OEW46,4.9

TE 产品编号2187655-1
SW PIR HDR BP, 100OHM, 12X6 DEW

TE 产品编号3-6600333-4
MBXL VERT HDR 4P+8S+4P

TE 产品编号4-826629-0
40P AMPMODU II STIFT LEI

文档

产品图纸

BNC PCB VERTICAL,75 OHM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_413986-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413986-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_413986-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

Commercial BNC Printed Circuit (PC) Board Vertical Jack Connectors

英文版本