



光纤 > 光纤连接器 > 加固型光纤连接器 > 扩束光纤



扩束光纤产品类型: 电缆适配器套件

穿板式: 标准

扩束光纤外壳材料: 铝合金

带护套: 否

安装至: 隔板

产品特性

产品类型特性

|          |         |
|----------|---------|
| 扩束光纤产品类型 | 电缆适配器套件 |
| 带护套      | 否       |

主体特性

|          |          |
|----------|----------|
| 外壳表面涂层   | 硬质阳极氧化本色 |
| 穿板式      | 标准       |
| 扩束光纤外壳材料 | 铝合金      |

机械附件

|     |    |
|-----|----|
| 安装至 | 隔板 |
|-----|----|

尺寸

|           |        |
|-----------|--------|
| 电缆外径（最大值） | 3.2 mm |
|-----------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） |



超过限值的SVHC：  
Pb (2.7% in Nickel-Silver and Aluminum Alloys)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1918939-1  
SHELL KIT, STD BULKHEAD, PRO BEAM JR, HA



TE 产品编号 1918943-1  
SHELL KIT, STD SQ FLG PRO BEAM JR HA

客户还购买了

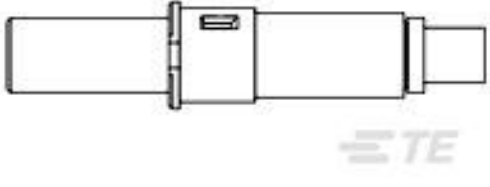

TE 产品编号 1445692-6  
ASY,PIN,QUADRAX



TE 产品编号 1693800-1  
CURING FIXT, BULK



TE 产品编号 211111-4  
AMPLIMITE,SHELL,PLUG 11C1,TIN



TE 产品编号 1484225-1  
FILLER PLUG, SIZE 5




TE 产品编号 1877720-1  
Rcpt Shell Kit,Vert,Rear Pnl Mt,A-F Jack



TE 产品编号 1918931-8  
CABLE ADPT, PLUG, HA, 7.5mm, PRO BEAM Jr



TE 产品编号 ZPF000000000019178  
FDBA 56-12-10 SZ-K-A5357

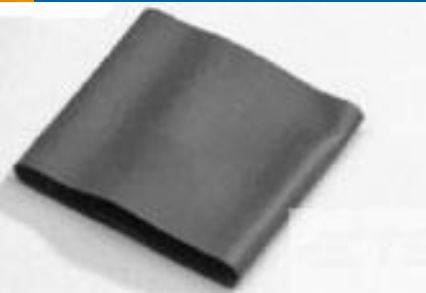

TE 产品编号 235265J001  
V2-27.0-0-FSP-SM



文档

产品图纸

Std Cbl Adp, No Bt, HA 3.2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1918934-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1918934-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1918934-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本