




连接器 > 射频同轴连接器 > 同轴端子

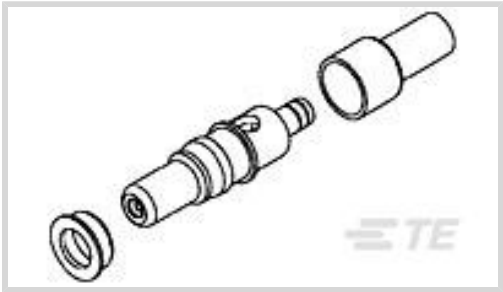

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子类型: **插针**

产品特性

产品类型特性

连接器类型	同轴接触件
产品类型	接触件
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RG 179, RG 179A, RG 179B, RG 187, RG 187A

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗选项	不匹配
------	-----

主体特性

外壳材料	黄铜
外壳电镀材料	金
外壳电镀厚度	30 μin
套圈电镀材料	锡铅
套圈材料	黄铜
车身角度	直式



接触件特性

端子接触部电镀厚度	30 μin
射频连接器中心端子材料	铍铜合金
端子类型	插针
射频连接器中心端子电镀材料	金
端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	纸箱
------	----

其他

注释	没有匹配的阻抗，并且 50 欧姆不可互配。
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 318813-1
EXTRACTION TOOL ASSY


客户还购买了

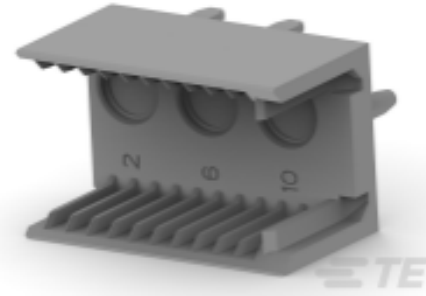


TE 产品编号646703-1
2MM HM, HOUSING, TYPE N



TE 产品编号2-102617-8
60 MODII HDR DRRA SHRD .100CL

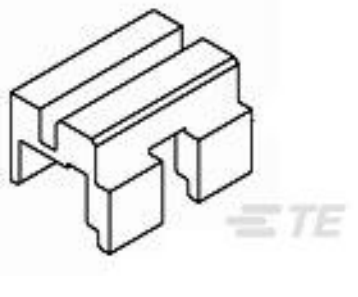

TE 产品编号91345-1
2MM HM SEATING TOOL TYPE DE 25

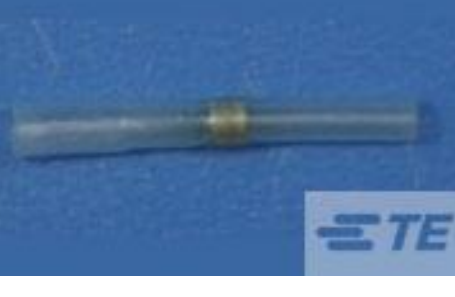

TE 产品编号726778-000
D-110-6303

TE 产品编号ZPF000000000137236
DMC-MA 20-22 AD

文档

产品图纸

PIN,STRAIGHT,SIZE 8,AMPLIMITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_228618-2_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_228618-2_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_228618-2_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Size 8 Coaxial RF 50-Ohm and Non-Impedance Mached Pin and Socket Contact Kits](#)

英文版本