




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子

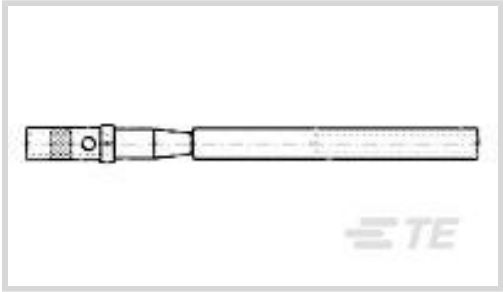

端子类型: **插座**

机架和配线架连接器端子大小: 20

机架和配线架连接器端子类型: **标准**

端子长度: 23.06 mm [.908 in]

端子接触部电镀材料: **金**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
-----------	-------

主体特性

端子拆卸方式	后释放
--------	-----

接触件特性

端子方向	直式
端子基材	铜合金
端子类型	插座
机架和配线架连接器端子大小	20
机架和配线架连接器端子类型	标准
端子长度	23.06 mm[.908 in]
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	固定夹
-------------	-----

尺寸

Wire Size	.2 – .6 mm²
-----------	-------------

识别标记



端子颜色代码	褐色/黄色/白色
--------	----------

包装特性

封装方法	Loose Piece
------	-------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 601966-5 K13-1 POSITIONER	 TE 产品编号 601966-1 CRIMPING TOOL M22520/2-01
--	--

客户还购买了



TE 产品编号5-643813-5
25P MTA100 CONN ASSY POL RIB

TE 产品编号103856-1
20/40 MODII HDR DRRA UNSHRD

TE 产品编号2102785-1
RIGID FLEX STACKING CONN

TE 产品编号814245-000
403A134-3/42-0

TE 产品编号ZPF000000000009054
983-6SE 28-42 PN

TE 产品编号AFD58-24-31SX-1A
RECP ASSY

TE 产品编号326791-000
D-181-2222-90/9CS298

TE 产品编号832017-000
D-602-0126CS2541

TE 产品编号1616037-7
DH7BB=RELAY

TE 产品编号1-1571091-1
PRBSA1-16F-BW000=POWER ROCKER

文档

产品图纸
ARINC,SOCKET ASSY,SZ 20
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_205116-1_AE.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_205116-1_AE.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_205116-1_AE.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

ARINC 404 RACK-AND-PANEL CONNECTORS SERIES R, RM, RME, M, MM, MME

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

RA AND RE CONNECTORS FOR ARINC APPLICATIONS

英文版本