




端子和接头 > 接头

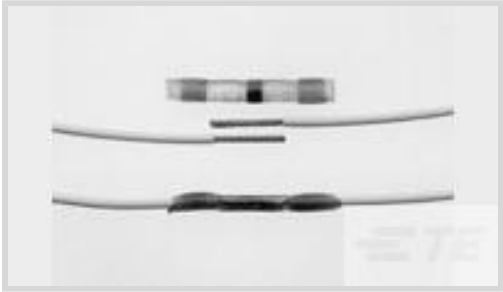

接头产品类型: 焊接套管一步安装式导线端接器

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 2 – .8 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
接头产品类型	焊接套管一步安装式导线端接器
Sealable	否
接头类型	直通接头
锯齿	否
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	绝缘导线
Insulated	Yes

结构特性

对接能力	1
------	---

主体特性

绝缘套管材料	聚烯烃
单件重量	1 g
绝缘材料	热收缩辐照交联改性聚烯烃
接头材料	铜, 镀锡
接头颜色	红色

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

端接特性

--	--



端接方法	焊接
------	----

尺寸

Wire Size	2 – .8 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	2.7 mm[.105 in]
线径	1250 – 3500 CMA
接头总长	42 mm[1.655 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
电缆温度额定值	85 °C
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	100
接头包装方式	盒

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (43% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT




TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1380089-1
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR



TE 产品编号1380088-1
PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR

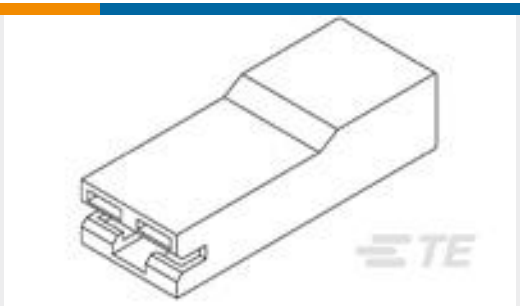

TE 产品编号1-521120-3
HSG RECPT POSILOK MK III 250 V0

文档

产品图纸

B-152-9002

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本



产品规格

Installation Procedure for Non-Eutectic Solder Alloy Product, B-152-XX,-S, and B-152-XX-W4YY-Z

英文版本