



能量和电力 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > 用于电缆维修的拉链套管



电力电缆套管产品供货情况: 全球

电力电缆套管技术: 热收缩

电力电缆套管额定电压: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 热缩裹绕

应用直径（最大值）: 150 mm [5.905 in]

所有 用于电缆维修的拉链套管 (110)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
产品系列	CRSM
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆套管技术	热收缩
电力电缆套管产品类型	热缩裹绕
粘合剂涂层	是
墙面种类（不含粘合剂）	单
电力电缆套管收缩率	>3:1
电力电缆套管尺寸代码	CRSM-250/98

电气特征

电力电缆套管额定电压	≤ 1 kV
------------	--------

主体特性

颜色	黑色
灵活性	半刚性

机械附件

--	--



机械加强件	否
-------	---

尺寸

切割长度	250 mm
应用直径（最大值）	150 mm[5.905 in]
应用直径（最小值）	103 mm[4.055 in]
壁厚	中等
热缩后壁厚（最大值）	1.7 mm
电力电缆套管膨胀内径（最小值）	257 mm[10.11 in]
电力电缆套管收缩后内径（最大值）	91 mm
套管长度	250 mm[9.846 in]

使用环境

耐化学性	变压器油和碳氢化合物（两者，具体取决于类型、条件和暴露时间）
环境阻力	湿度、风化、雨水、盐水、污水……
电力电缆套管易燃性	非阻燃

操作/应用

热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃
获得船舶-海洋-造船认证	是
应用	电缆护套，电缆维修，接头/对接接头上的重装护套/外层保护，绝缘和保护，铁路应用，船舶应用，工业应用，地下应用，多用途应用
无毒、无腐蚀性排放	是
低烟雾排放	是
不含铅、镉等重金属	是
机械阻力	抗机械冲击或损害
紫外线稳定型	是

行业标准

标准	IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
----	---

产品供货情况

电力电缆套管产品供货情况	全球
--------------	----

包装特性

封装方法	件, 在塑料袋中以通道和卡箍裹绕
------	------------------



其他

可选其他颜色	否
产品使用	裹绕，密封电缆公端接头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 738571-000
MRSM-100/51-750/239(S5)

TE 产品编号 C17770-000
CFSM-200/50-1500/239

TE 产品编号 EE9068-000
CNSM-100/25-500/AC(S5)

TE 产品编号 766245-000
RFSM-125/40-1100/123

该系列中的其他产品 | [Raychem CRSM](#)

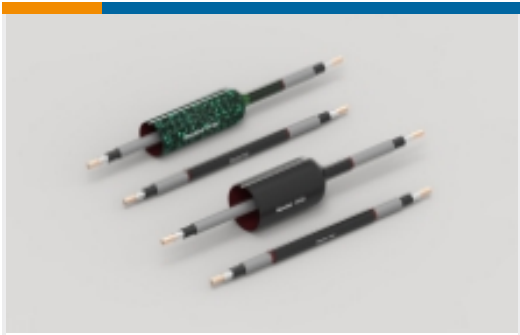

电源电缆套管(131)

客户还购买了



TE 产品编号353920-005
热收缩户外终端套件



TE 产品编号124108-000
12-42 kV 热缩电缆接头



TE 产品编号165616-2
PIDG FASTON 插座快速断开




TE 产品编号F62708-000
高达 84 kV 的机械式电缆接线头



TE 产品编号353774-005
IXSU-F6141



TE 产品编号3-1393250-0
W28-XQ1A-15=W28-

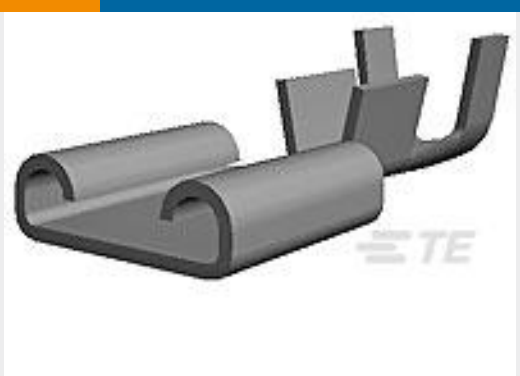

TE 产品编号5-160506-2
FASTON 250 REC 0.5-1.5 MM2 TPBR



TE 产品编号1393243-4
RTE24012



TE 产品编号5413771-1
JACK BLKHD, COML BNC, HEX CRIMP



TE 产品编号712808-000
CNSM-100/25-1000/239

文档

产品图纸

CRSM-250/98-250/239(S5)

英文版本

数据表/目录页

CRSM-HEAT-SHRINKABLE WRAPAROUND SLEEVE

英文版本

产品规格



手册/用户指南

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

德语

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）