




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈

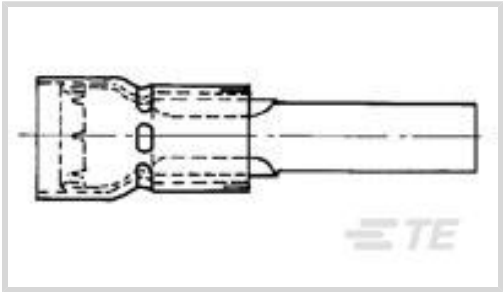

端子和接头类型: Tab

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 公端

压接电线插针、公端和套圈突片宽度: 2.92 mm [.115 in]

公端厚度: .79 mm [.031 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.56 mm [.14 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

套管材料	尼龙
绝缘套管材料	尼龙
双线	否
绝缘颜色	红色
绝缘材料	尼龙
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

端子长度	8.7 mm[.342 in]
端子和接头类型	Tab
压接电线插针、公端和套圈端子类型	公端
公端厚度	.79 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式



端接特性

子弹型端子	不带
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈突片宽度	2.92 mm[.115 in]
压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.66 – 3.55 mm[.105 – .14 in]
Wire Size	.3 – 1.42 mm²
线径	642 – 3256 CMA
压线筒内径	3.7 mm[.145 – .147 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.8 mm[.032 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	19.5 mm[.768 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	1000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）


SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

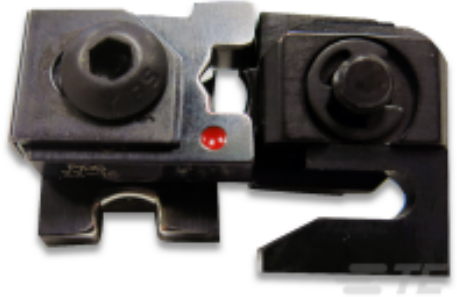 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY
 TE 产品编号 525690 DAHT PG PIDG 20-18 ASSY	 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL
 TE 产品编号 47806-2 DIES PIDG 22-16 DIE SET	 TE 产品编号 59300 T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号131332
PIDG 公端



TE 产品编号130094
PIDG 环形端子




TE 产品编号ZPF000000000136484
NGC 插头 - 母端



TE 产品编号130521
PIDG SPADE, 22-16 #4



TE 产品编号150730
22-16 PIDG TAB 3,3/3

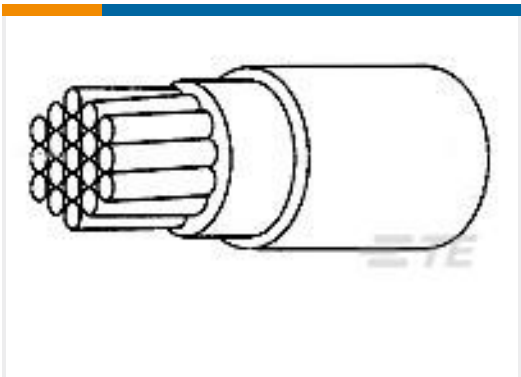

TE 产品编号1373413001
100G0111-0.75-6



TE 产品编号130679
PIDG RING NYL

文档



产品图纸

PIDG WIRE TIP

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本