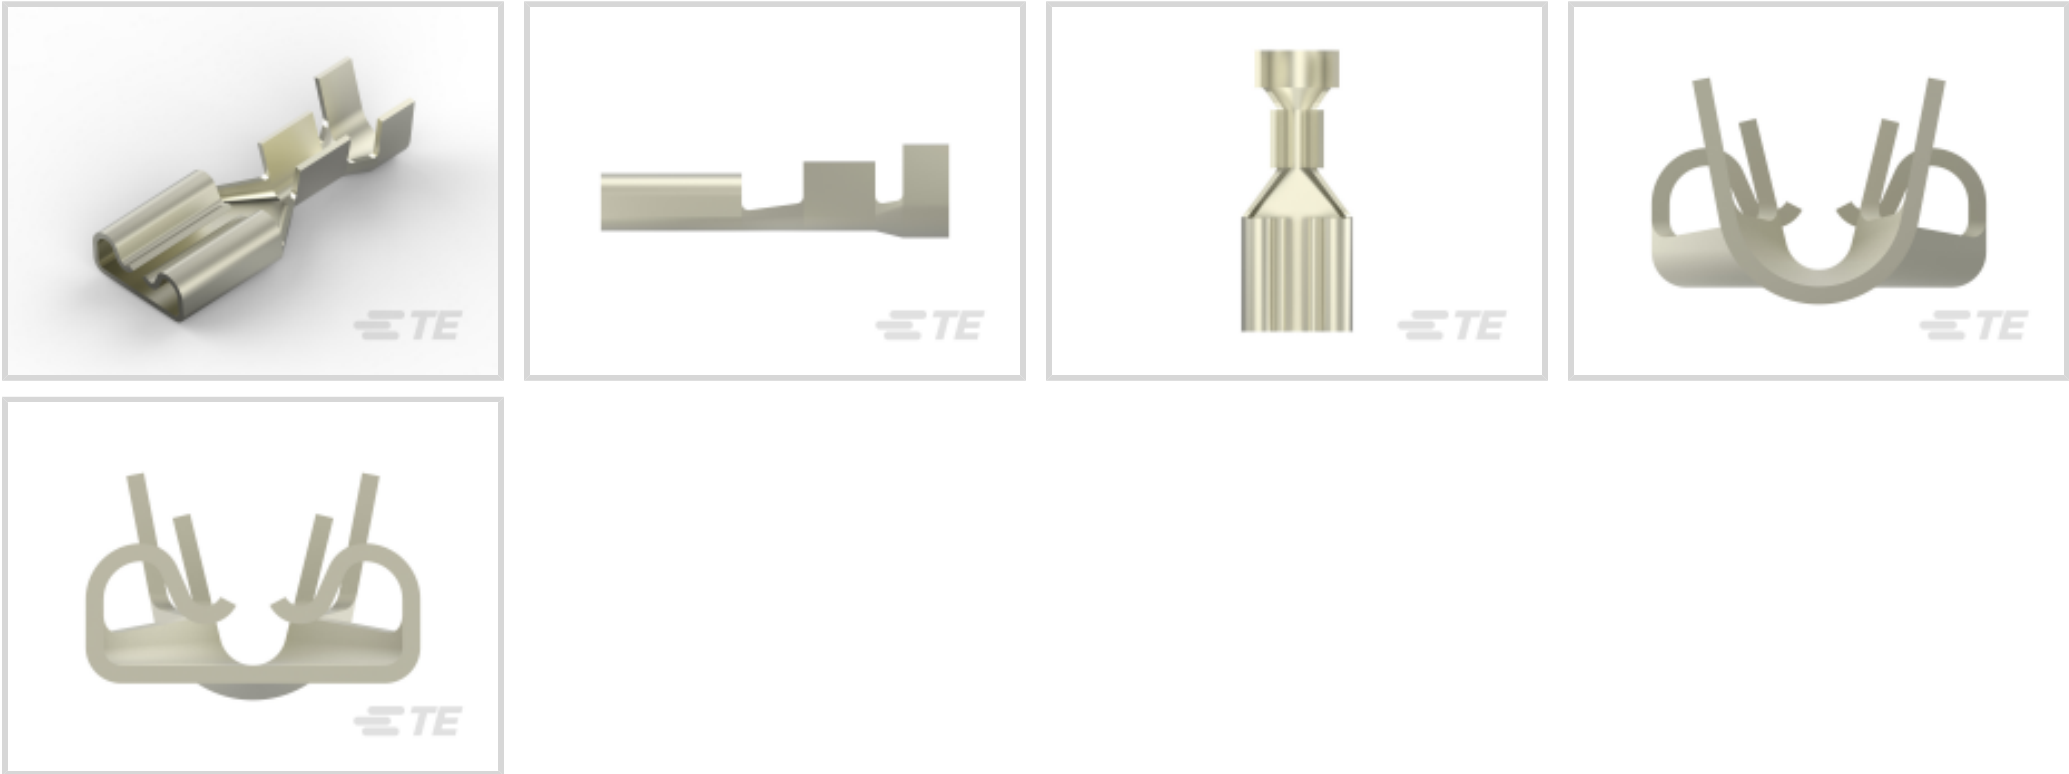




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	钢
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .17 in]
总长	19.2 mm[.753 in]
母端子坯料厚度	.46 mm[.018 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

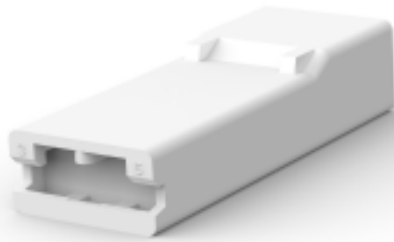

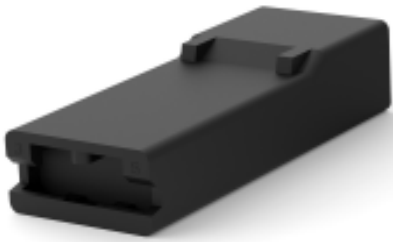
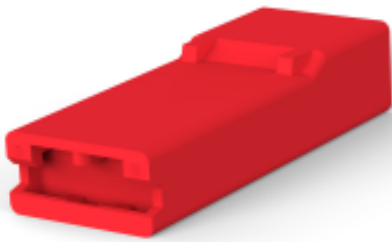
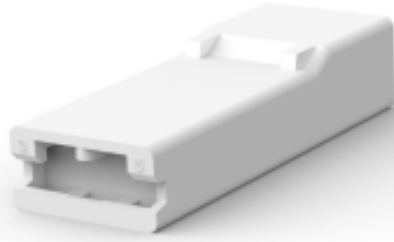
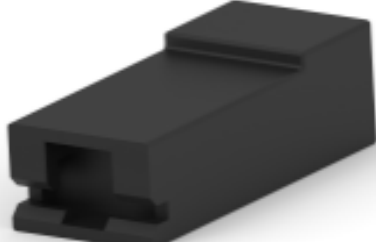
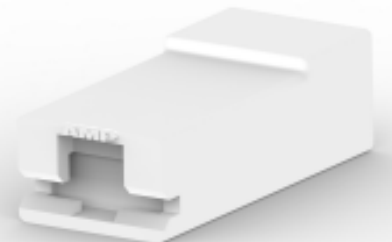
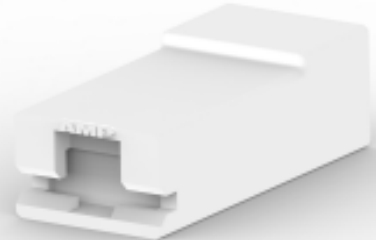
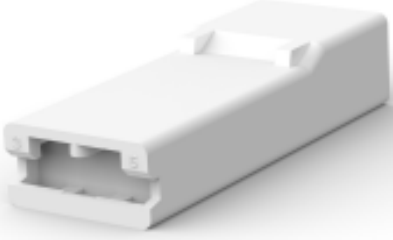
焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-735075-6 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 1-480416-1 FASTON 250 REC HSG 1CIR NYLON BLK	 TE 产品编号 735075-5 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-1 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, RED
 TE 产品编号 735075 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1969632-1 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 1-735075-0 250 FASTON INS POST,REC.,1 POS	 TE 产品编号 1-480416-0 FASTON 250 REC HSG NYLON NAT
 TE 产品编号 6-735075-0 FASTON .250 HOUSING .65/.56 PA66 V-0	 TE 产品编号 1-480416-8 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL	 TE 产品编号 8-735075-0 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING PA6.6	 TE 产品编号 1-735075-5 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLACK



TE 产品编号 58524-1
PROCrimper TOOL & DIE

TE 产品编号 58524-2
PROCrimper DIE

TE 产品编号 1-735075-3
250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, BLUE

TE 产品编号 1-735075-4
250 FASTON INS POST., REC., 1 POS, YELLOW

TE 产品编号 2-2150016-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F

TE 产品编号 2-2150016-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F

TE 产品编号 2150016-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F

TE 产品编号 2150016-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号179862-1
STD 温度电源双锁插头

TE 产品编号1747050-1
灼热丝 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号1-2232892-3
3P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号964203-1
STD PW TIMER CONTACT



TE 产品编号1217378-1
RCPT 250 POS-LOCK 22-18 0126BR

TE 产品编号176498-4
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING

TE 产品编号1241857-5
5 POS FASTIN/ON HOUSING PANEL MOUNT

TE 产品编号1534072-4
MULTIF.ASSY MK2 4POS, AR

TE 产品编号1743067-2
TERMINAL BLOCK FOR DRYER

TE 产品编号170328-3
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,18-14 AWG,NPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742198-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742198-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742198-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

Introductory Flyer - Low Insertion Force FASTON Terminals

英文版本

1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本