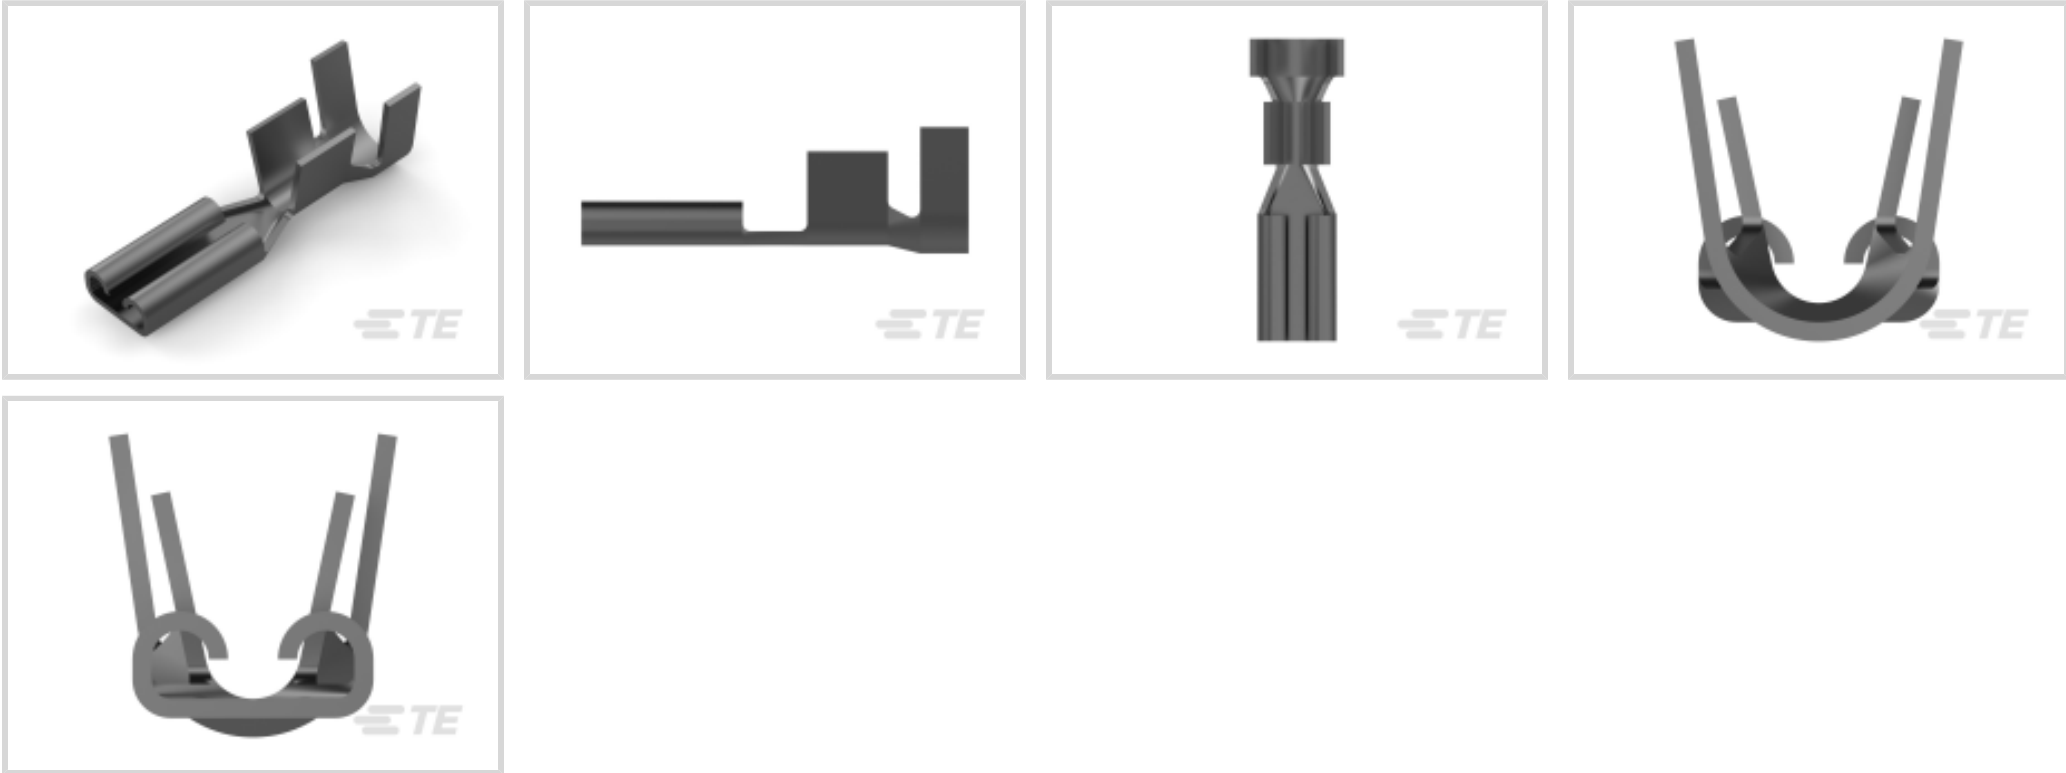




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.62 mm [.103 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.03 – 3.05 mm[.08 – .12 in]
总长	13.71 mm[.54 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.51 – .82 mm²
快速断开对接公端宽度	2.62 mm[.103 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	预算
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



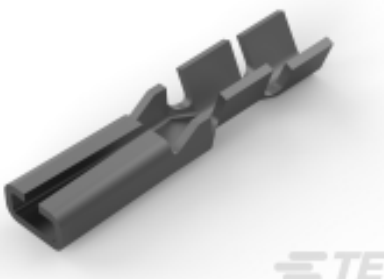
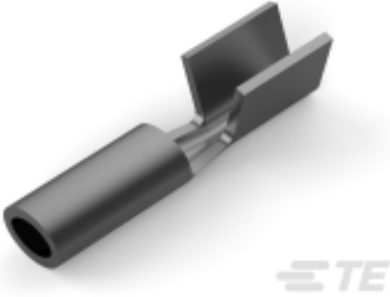
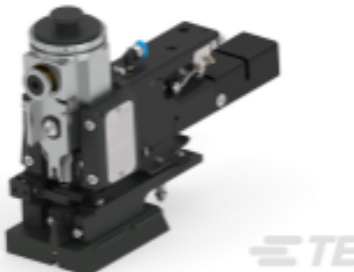
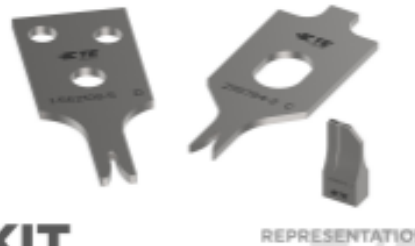
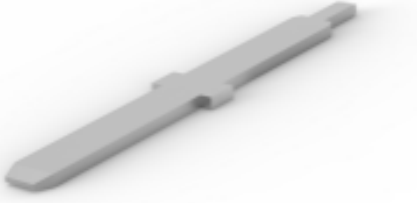
焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

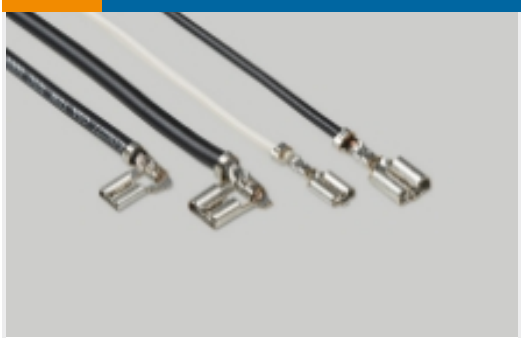
 TE 产品编号 63391-2 TAB .093 RECEPTACLE 22-18 AWG PTPBR	 TE 产品编号 1-160760-2 110 FASTON,REC.,30-26 AWG,PTPBR	 TE 产品编号 42765-1 TAPER TAB 078 REVERSE REEL REC 24-22TPBR	 TE 产品编号 61813-1 TAB .093 RECEPTACLE 26-22 AWG PTPBR
 TE 产品编号 62352-1 TAB (.015 X .050) REC 24-20 AWG PTPPHBZ	 TE 产品编号 2-4150099-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F1200	 TE 产品编号 2-4150099-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F1200	 TE 产品编号 4150099-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F1200
 TE 产品编号 46564 DAHT 24-14 ASSY	 TE 产品编号 7-4150099-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F1200	 TE 产品编号 7-4150099-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F1200	 TE 产品编号 7-4150099-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 070F1200
 TE 产品编号 969207-2 FLA-STE-KONT2,8X0,8	 TE 产品编号 969208-2 FLA-STE-KONT6,3X0,8	 TE 产品编号 4150099-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F1200	



该系列中的其他产品 | Special Purpose Terminals



PCB 端子(2)



快速断开(10)

客户还购买了



TE 产品编号T4130512041-000
M12 面板安装焊杯



TE 产品编号1658537-1
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号



TE 产品编号1658688-1
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1



TE 产品编号1658614-3
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号2-328996-1
PIDG 环形端子



TE 产品编号2-1618240-7
K43C334=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号1052071-1
2037 5007 00,SMA RA CABLE PLUG



TE 产品编号1-794609-0
PIN CONT 26-30 TIN PLATE STRIP



TE 产品编号1-608692-0
CABLE TIE,RELEASABLE,BLK,100PK



TE 产品编号1-66099-2
III+ PIN,18-16,TIN-LEAD,SMPACK

文档

产品图纸
FAST REC IS 22-18 PTPBR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_60432-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60432-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60432-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本