




端子和接头 > 快速断开

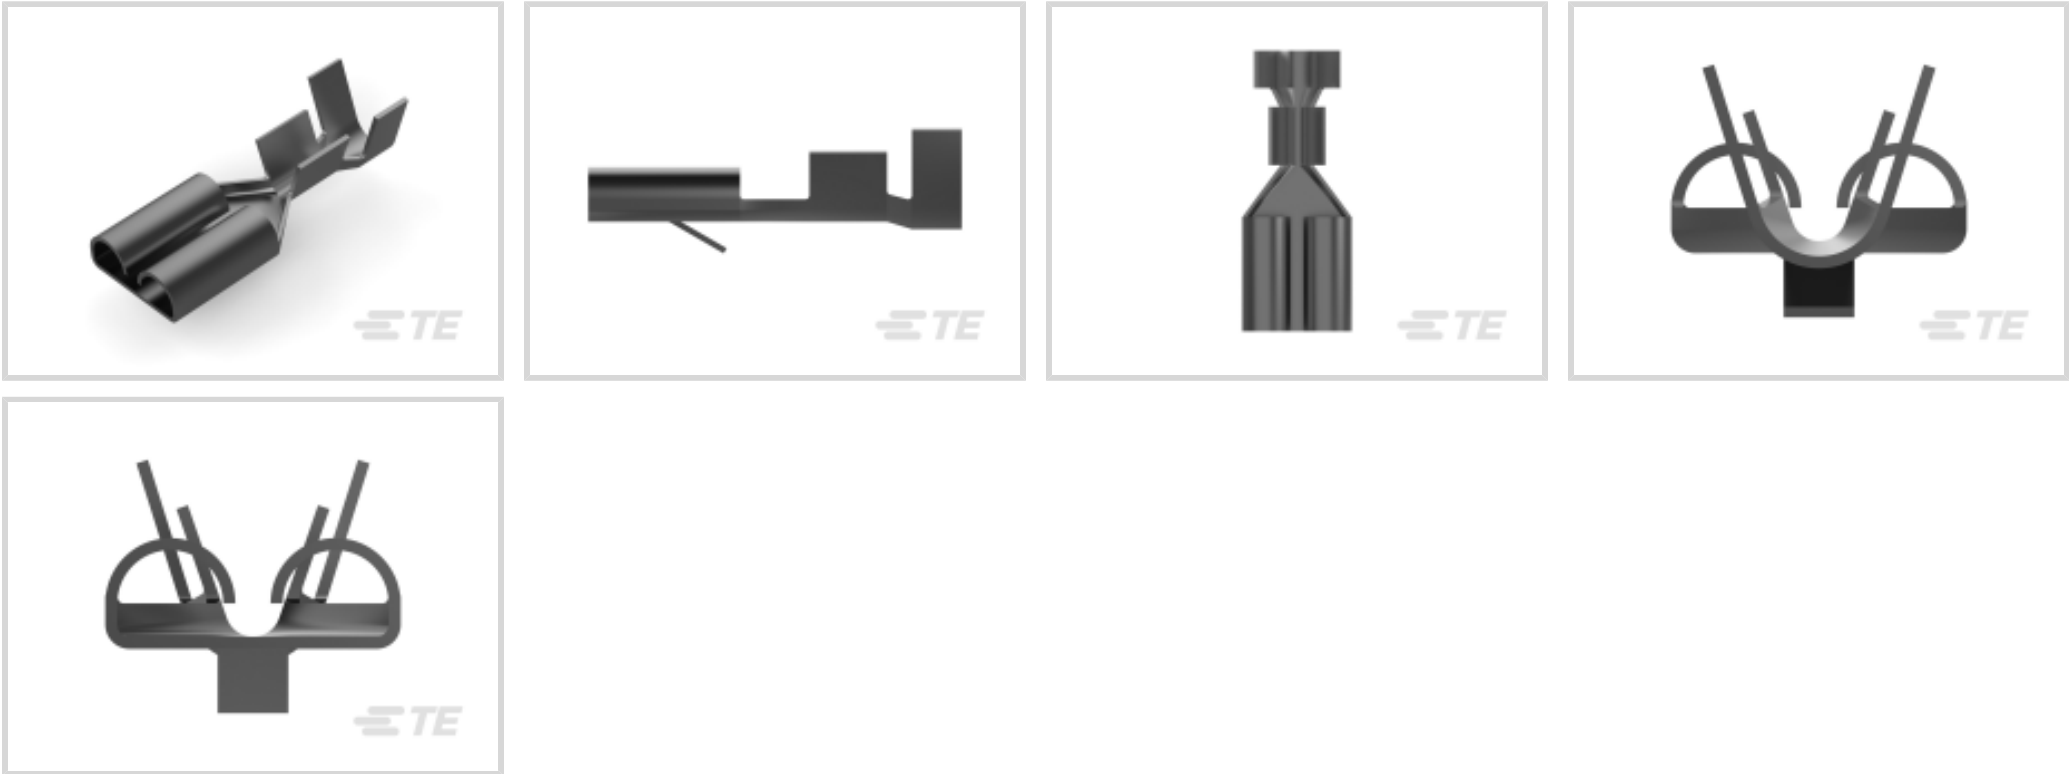

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.1 mm[.12 – .16 in]
总长	19.6 mm[.771 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	倒斜角, 符合 DIN 46340 第 3 部分
----	--------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 720725-1 DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY	TE 产品编号 1-1579007-4 EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	TE 产品编号 175040-1 FF 187 REC 0.5-1.25MM2 PTBR
TE 产品编号 175042-1 FF 187 REC 2-3MM2 PTBR	TE 产品编号 160920-4 FF 312 REC 2.5-4MM2 TPPB	TE 产品编号 180398-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR	TE 产品编号 180398-5 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB
TE 产品编号 2150843-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F	TE 产品编号 2150843-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F	TE 产品编号 281197-5 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR (RE REELING)	TE 产品编号 281197-6 FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR



TE 产品编号 7-2150843-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F

TE 产品编号 7-2150843-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F

KIT
TE 产品编号 7-2150843-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F180F

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)

压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号1-2112891-3
AMP MCP，非密封连接器壳体

TE 产品编号1376675-1
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1-1419158-7
GET .64 连接器系统，连接器壳体

TE 产品编号1-2177909-1
MCON，母端和公端

TE 产品编号HDP24-24-29SE-L015
DEUTSCH HDP20 壳体

TE 产品编号1379101-1
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLK

TE 产品编号1-1627087-0
RECEPTACLE, FLAG QC 4.8x0.8 (H25411)

TE 产品编号1-444314-1
HSG ASSY 9P COMBINED

TE 产品编号1-936049-1
COVER HSG FOR E-J PLUG 16P

TE 产品编号1-185879-2
26W MQS COVER ASSY BLUE



文档

产品图纸

FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280098-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280098-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280098-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本