2107777-1 ✔ 有效

Simel | Simel BLMC

TE 内部编号 2107777-1

Simel BLMC, Mechanical Connectors, Worldwide, Shear Bolt, ≤ 42 kV, Aluminum-Copper, Sector / Solid / Stranded, Conductor Range 25 – 95 mm²

在 TE 官网查看>

能量和电力 > 电源系统连接器 > 机械式接管

机械式接管产品供货情况: **全球**

机械式接管技术: **修剪螺栓**

机械式接管电压等级: ≤ 42 kV

机械式接管导体材料: **铝铜**

导体类型: **实芯, 扇形, 绞线**

产品特性

产品类型特性

产品系列	BLMC
机械式接管技术	修剪螺栓
机械式接管材料	铝
地下网络元器件类型	终端盒

结构特性

接触件螺栓数量	1

电气特征

机械式接管电压等级	≤ 42 kV

主体特性

机械式接管导体材料	铝铜
导体类型	实芯, 扇形, 绞线

尺寸

螺钉尺寸	3/8
螺栓头尺寸（对边）	10 mm
内径	13.5 mm[.53 in]
导体线径范围	25 – 95 mm²
导体截面	25 – 95 mm²

掌孔直径	3/8

操作/应用

带电安装	否
不含铅、镉等重金属	是
应用类型	端接
室内使用	是
室外使用	是

行业标准

标准	旨在满足 IEC 61238-1 A 类要求
REACH 符合性	不包含 REACH 2014 年 6 月 SvHC
获得 CSA 认证的机械式接管	否
获得 UL 认证的机械式接管	否

产品供货情况

机械式接管产品供货情况	全球

其他

导体规格类型	公制

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-BLMC
修剪螺栓端子，带同心掌

该系列中的其他产品 | Simel BLMC

机械式接管(15)

客户还购买了

TE 产品编号479055-005
RCAB 弹性绝缘套管防护罩

TE 产品编号463998-005
12-42 kV 热缩电缆接头

TE 产品编号422037-000
IXSU 热缩终端

TE 产品编号CR4949-005
屏蔽式可分离连接器 1250 A

TE 产品编号CX7294-005
MXSB 可热缩分支接头

TE 产品编号EN3713-005
屏蔽式可分离连接器 250A

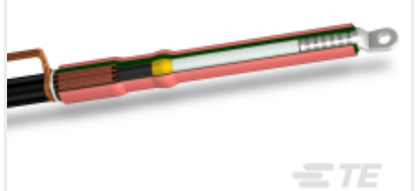

TE 产品编号353774-005
IXSU-F6141

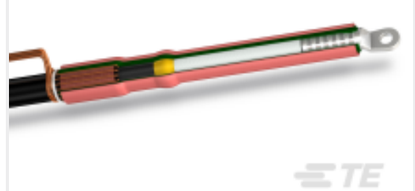

TE 产品编号161622-005
IXSU-F6131

文档

数据表/目录页

BLMT- MECHANICAL MECHANICAL SHEAR BOLT TERMINAL LUGS IEC

英文版本