




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

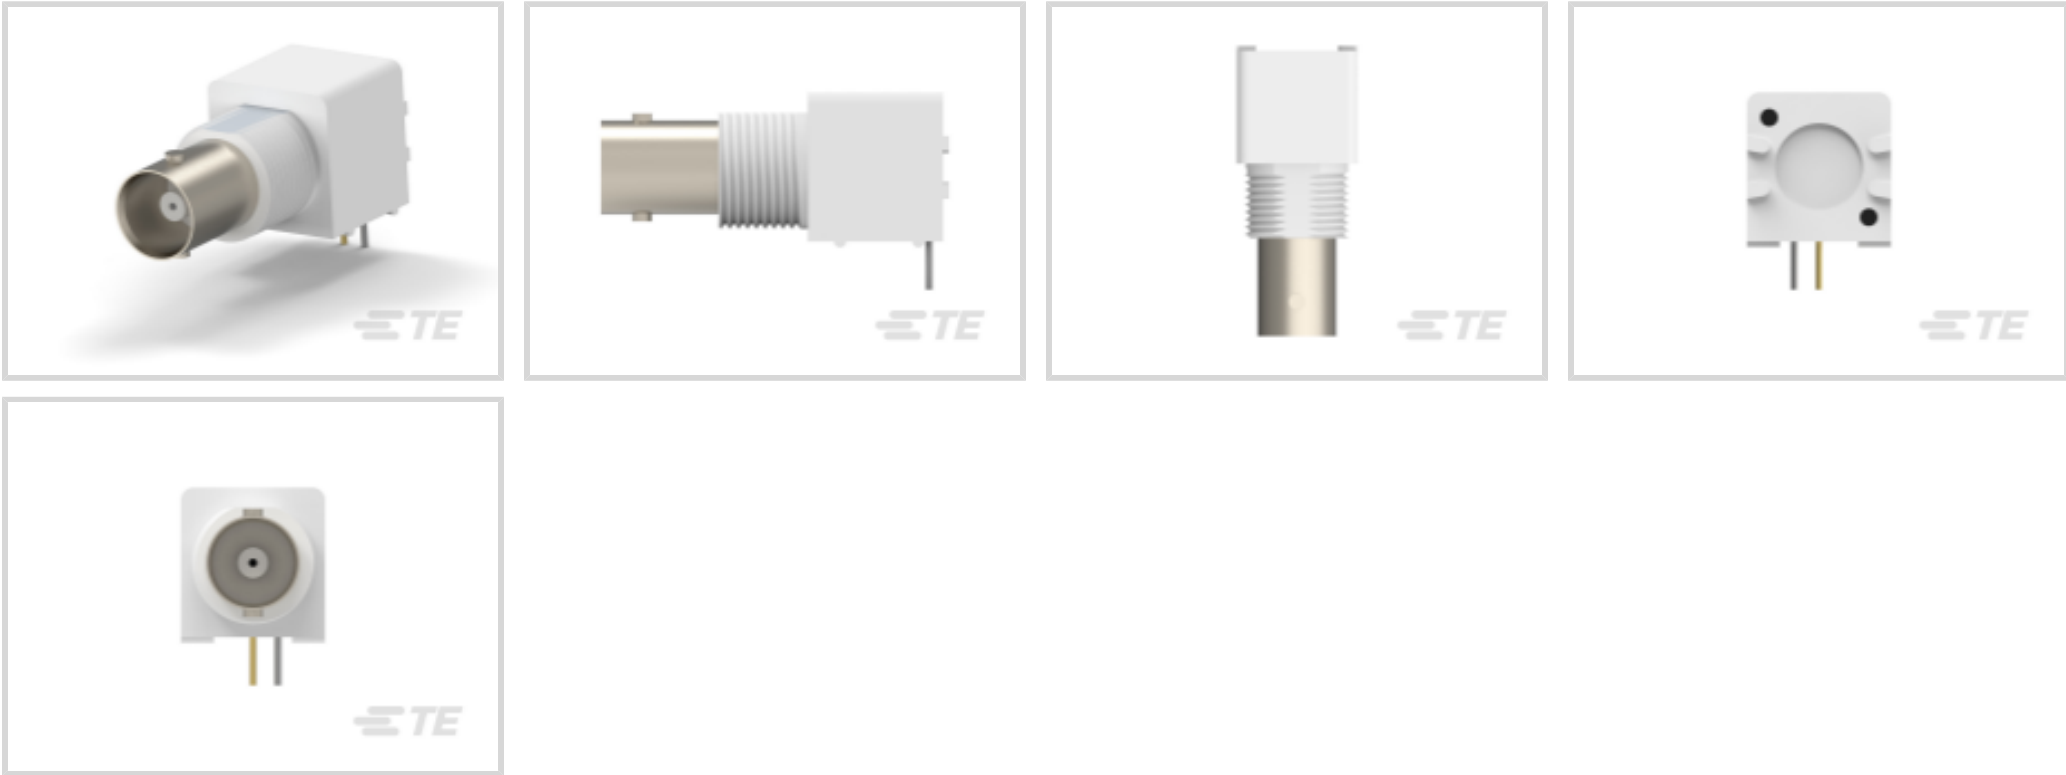

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 同轴电缆

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 同轴电缆
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	隔离接地
阻抗	75 Ω

主体特性

主体绝缘	带有
------	----



主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.3 mm[.169 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	六角螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

尺寸

安装柱长度	3.7 mm[.146 in]
面板切口	12 x 12.9 mm D 形
面板厚度（建议值）	1.5 – 5.5 mm[.059 – .217 in]
PCB 厚度（建议）	3.2 mm[.126 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.8 mm[.622 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他



法兰和螺纹材料颜色	白色
法兰和螺纹材料	PBT 聚酯
等级	商业
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 221185-8
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 221185-9
PLUG,75 OHM,COML BNC




TE 产品编号 413589-2
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP





TE 产品编号 413589-7
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



 TE 产品编号 413589-9 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	 TE 产品编号 5-1634502-2 BNC Str Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd RG59B/	 TE 产品编号 2-221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 2-221185-6 PLUG, 75 OHM, COML BNC
 TE 产品编号 2-221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 2-5221185-3 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 2-5221185-6 PLUG, 75 OHM, COML BNC	 TE 产品编号 2-5413589-5 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP, RA7000 CABLE
 TE 产品编号 2016080-2 JACK,PCB,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 221185-1 PLUG 75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 221185-2 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 221185-5 PLUG,75 OHM,COML BNC
 TE 产品编号 3-221185-1 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 3-221185-4 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 3-221185-6 PLUG,75 OHM,COMM,BELDEN 633938	 TE 产品编号 3-5221185-1 PLUG,75 OHM,COML BNC

客户还购买了

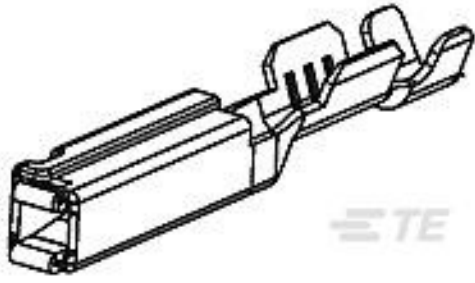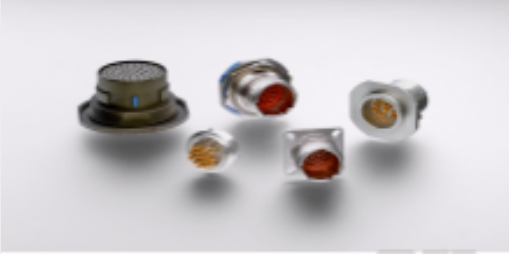 TE 产品编号1393364-1 V23540X7000Y10=GET-FEM TERM AU	 TE 产品编号YDTS24W25-24PNV001 RECP ASSY	 TE 产品编号1-1634817-0 BNC / TNC Lockwasher	 TE 产品编号1-1614884-7 CPF 0805 10R 0.1% 25PPM 1K RL
--	---	--	---





TE 产品编号1-1634622-0
BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black



TE 产品编号1-1623774-3
C14 100K 5% (LOOSE)



TE 产品编号1-1614959-2
CPF0805 1M6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-2176306-5
RP 1E 0.1W 1K62 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-2176374-9
RQ 0805 165R 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm White

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_1-1478032-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1478032-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1478032-0_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZDC_RF_COAX_CONNECTOR_SERIES_50&75_OHM

英文版本

产品规格

Economy RF Coaxial Connectors

英文版本

产品规格

英文版本



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本