




连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器

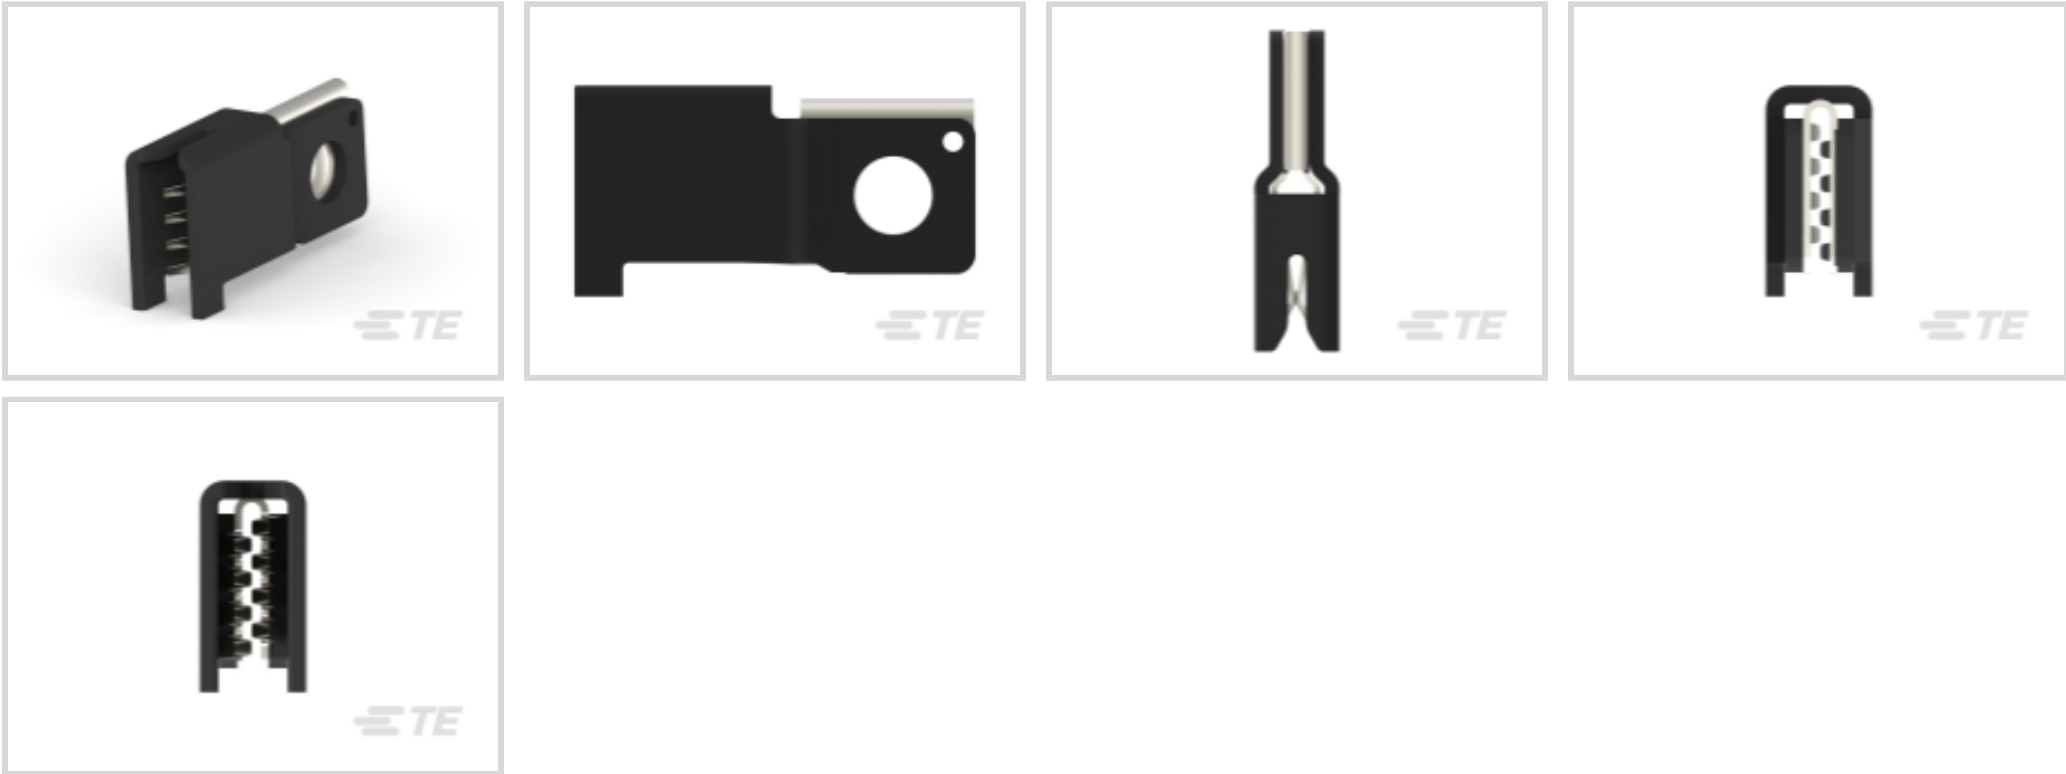

连接器系统: 板对母排

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 母排

接合导线厚度: 1.57 mm [.062 in]

外壳材料: 热塑性

产品特性

产品类型特性

产品类型	可插拔汇流条连接器
连接器系统	板对母排
Sealable	否
连接器和端子端接到	母排
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

插拔配置	正常
------	----

电气特征

工作电压基准	AC/DC
--------	-------

主体特性

母排端子电镀材料	银
----------	---

接触件特性

端子传导（典型值）	电源
-----------	----



底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子设计	多触点带/CROWN 带
端子电镀厚度	6.35 μm[250 μin]
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	250 A
端子长度	31.26 mm[1.231 in]
母排端子种类	插座

机械附件

接合对准类型	盲配
接合对准	是
母排连接器安装固定	带有
母排安装固定类型	螺钉安装
母排安装方向	直插式
连接器安装类型	母排安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色

尺寸

高度	17.91 mm[.705 in]
长度	34.09 mm[1.342 in]
宽度	9.04 mm[.356 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	UL
-------	----

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

注释	串联安装凸缘，安装硬件必须是不锈钢（不
----	---------------------



	包括) 。
接合导线厚度	1.57 mm[.062 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明







此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

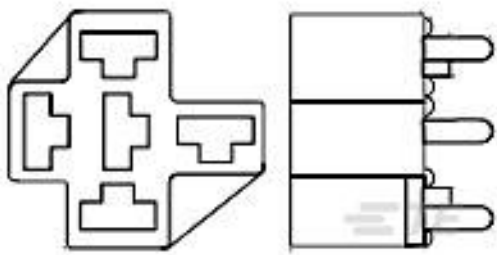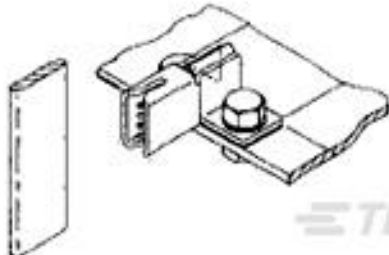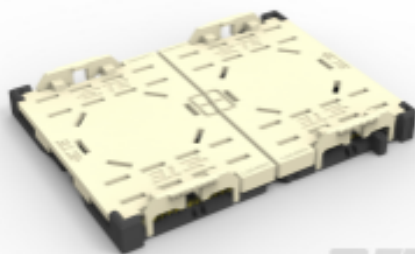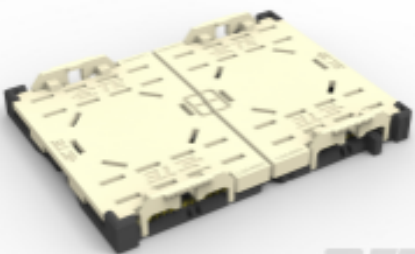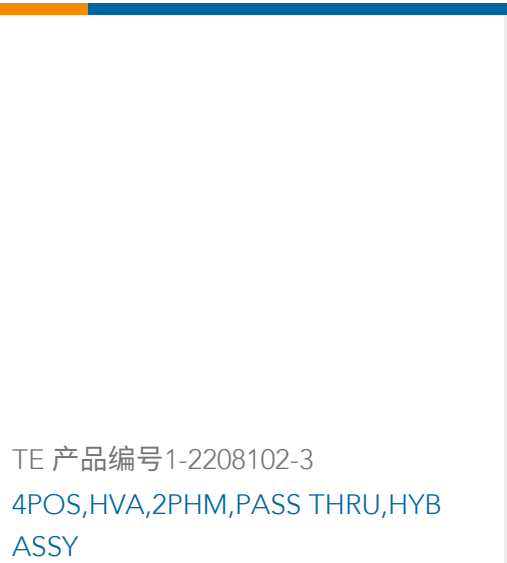

 TE 产品编号1-215083-6 MICRO-MATCH MOW.16P	 TE 产品编号1393310-3 VCF4-1000=FROM SEC	 TE 产品编号1-6600132-0 MBXL R/A HDR DB 1P+16S+1P	 TE 产品编号104729-1 PLUGGABLE BUSBAR 062F,AMP PDS W/GUIDE
 TE 产品编号1-2324271-1 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号1-2324271-2 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM	 TE 产品编号1-5406721-4 MJ,RJ45,SMT,BLACK,13"REEL,30 Au	 TE 产品编号1-2176331-4 CRGP 2512 120R 1%
 TE 产品编号9-1768017-6 EET-0825G-4	 TE 产品编号1-2208102-3 4POS,HVA,2PHM,PASS THRU,HYB ASSY		

文档

产品图纸

PLUGGABLE BUSBAR 062F2 POWER CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104742-2_J1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104742-2_J1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104742-2_J1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC05_BUSBAR

英文版本

Busbar Power Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_104742-2_08062018535_dmtec

英文版本

MD_104742-2_08062018535_dmtec

英文版本