




连接器 > 电源连接器 > 电源端子

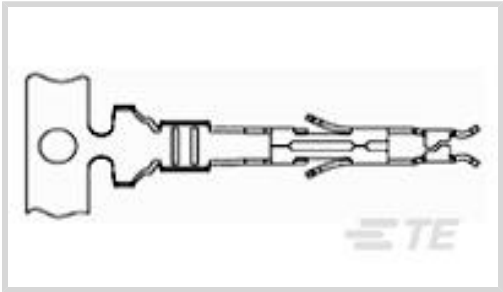

电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 600 VAC

端子接触部电镀材料: 锡

Wire Size: .82 – 1.25 mm²

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	5.5 A
端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	带有
接合插针直径	1.14 mm[.044 in]
端子基材	铜
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
压线筒类型	开式压线筒

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.82 – 1.25 mm²
线径	1624 – 2582 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.1 – 3.9 mm[.083 – .153 in]
长度	14.9 mm[.58 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1934183-4
Socket

该系列中的其他产品 | AMP-DUAC UPC

电源端子(9)

矩形电源连接器(3)

客户还购买了

TE 产品编号2-1658062-3
MSB0.80RC-ASY120FL,-10,-TY

TE 产品编号1934144-1
UPC 48 Pos Receptacle Housing

TE 产品编号1934145-1
UPC 66 Pos Receptacle housing

TE 产品编号1934182-1
UPC Receptacle Contact

TE 产品编号1934185-1
UPC Pin Contact

TE 产品编号1775445-2
MODULAR JACK, RJ11, LOW PROFILE, 15u" Au

TE 产品编号1934957-2
INSERT TOOL ASSY, STD, 10 ROW

TE 产品编号2129115-3
SLIMLINE SATA PLUS PLUG AU G/F



TE 产品编号3-1734774-0
PCI EXP 2.3L 64 POS WHT 15u"



TE 产品编号7-1734774-2
PCI EXP 3.1L 164 POS WHT 30u"

文档

产品图纸

UPC Receptacle Contact

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1934183-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1934183-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1934183-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本