

1SNA105265R0300

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA105265R0300

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 10AWG Rated Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Yellow

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **4 mm²**

主要产品颜色: **黄色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A4
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	4000 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Current Rating (CSA)	25 A
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Current Rating (UL)	30 A
Current Rating (IEC)	32 A
额定电压	630 VAC

主体特性



产品重量	6 g[.211 oz]
------	--------------

主要产品颜色	黄色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
------------	------------------------

连接器安装类型	DIN Rail
---------	----------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
--------------------------	------------

Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
--	-------------

导线剥离长度	10 mm[.39 in]
--------	---------------

Tool Size	4 mm[.157 in]
-----------	---------------

产品深度	31 mm[1.22 in]
------	----------------

产品宽度	6 mm[.236 in]
------	---------------

产品高度	41 mm[1.61 in]
------	----------------

Rated Cross Section	4 mm²
---------------------	-------

产品间距	6 mm[.236 in]
------	---------------

Wire Size	4 mm²
-----------	-------

使用环境

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

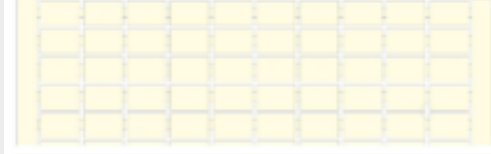
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

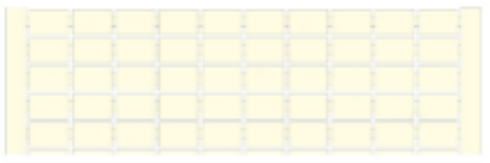
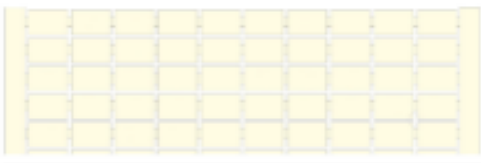
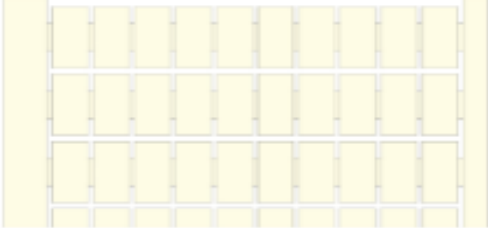
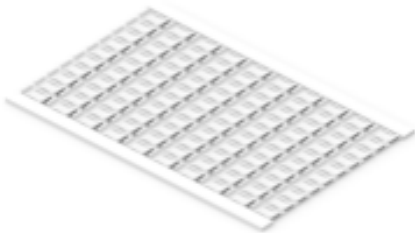
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

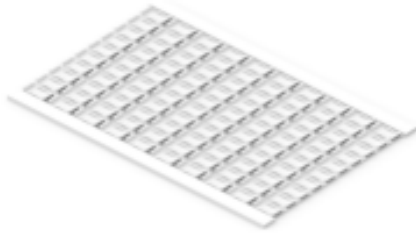
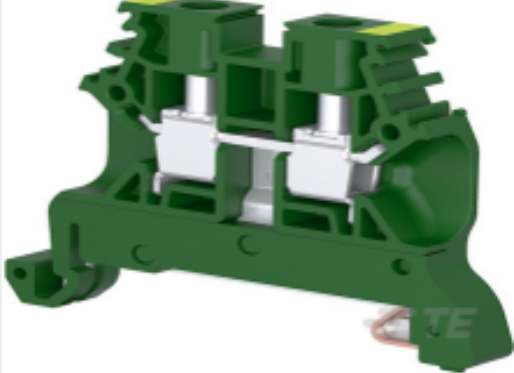

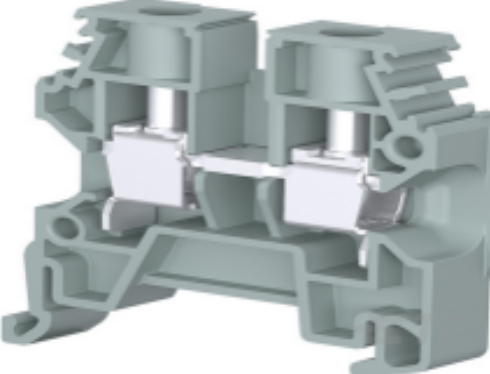
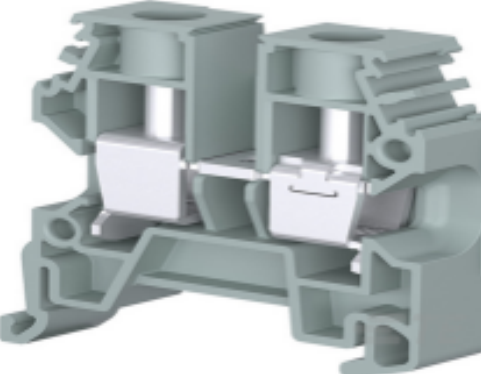
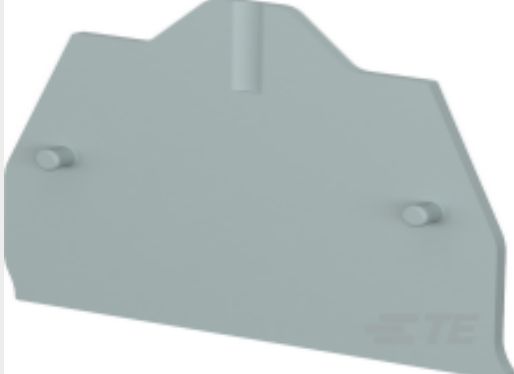
配套部件

 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	 TE 产品编号 1SNA103776R0100 RC65-RD	 TE 产品编号 1SNA113546R1400 PC6-2	 TE 产品编号 1SNA113548R2600 PC6-10
 TE 产品编号 1SNA116536R0500 PC6-3	 TE 产品编号 1SNA116537R0600 PC6-4	 TE 产品编号 1SNA206230R1100 RC610-GN	 TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL



  TE 产品编号 1SNA206232R0700 RC610-OR	  TE 产品编号 1SNA206233R0000 RC610-BL	  TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD	  TE 产品编号 1SNA232000R0000 RC65
  TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	  TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	  TE 产品编号 1SNA113550R2400 EIP	  TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5
  TE 产品编号 1SNA116795R1100 SCFCV1-2	  TE 产品编号 1SNA176816R1200 CPV1-2	  TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL	  TE 产品编号 1SNA103292R2500 FEMS6

客户还购买了

  TE 产品编号1SNA231000R0700 RC510	  TE 产品编号1SNA233000R0100 RC610	  TE 产品编号1SNK900001R0000 BAM4	  TE 产品编号1SNL606150R0000 C4/6.P
  TE 产品编号1SNL608010R0000 C6/8	  TE 产品编号1SNL610010R0000 C10/10	  TE 产品编号1SNL900100R0000 EP5-6	

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA105265R0300_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA105265R0300_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA105265R0300_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MS4/6

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)