




连接器 > 电源连接器 > 电源端子

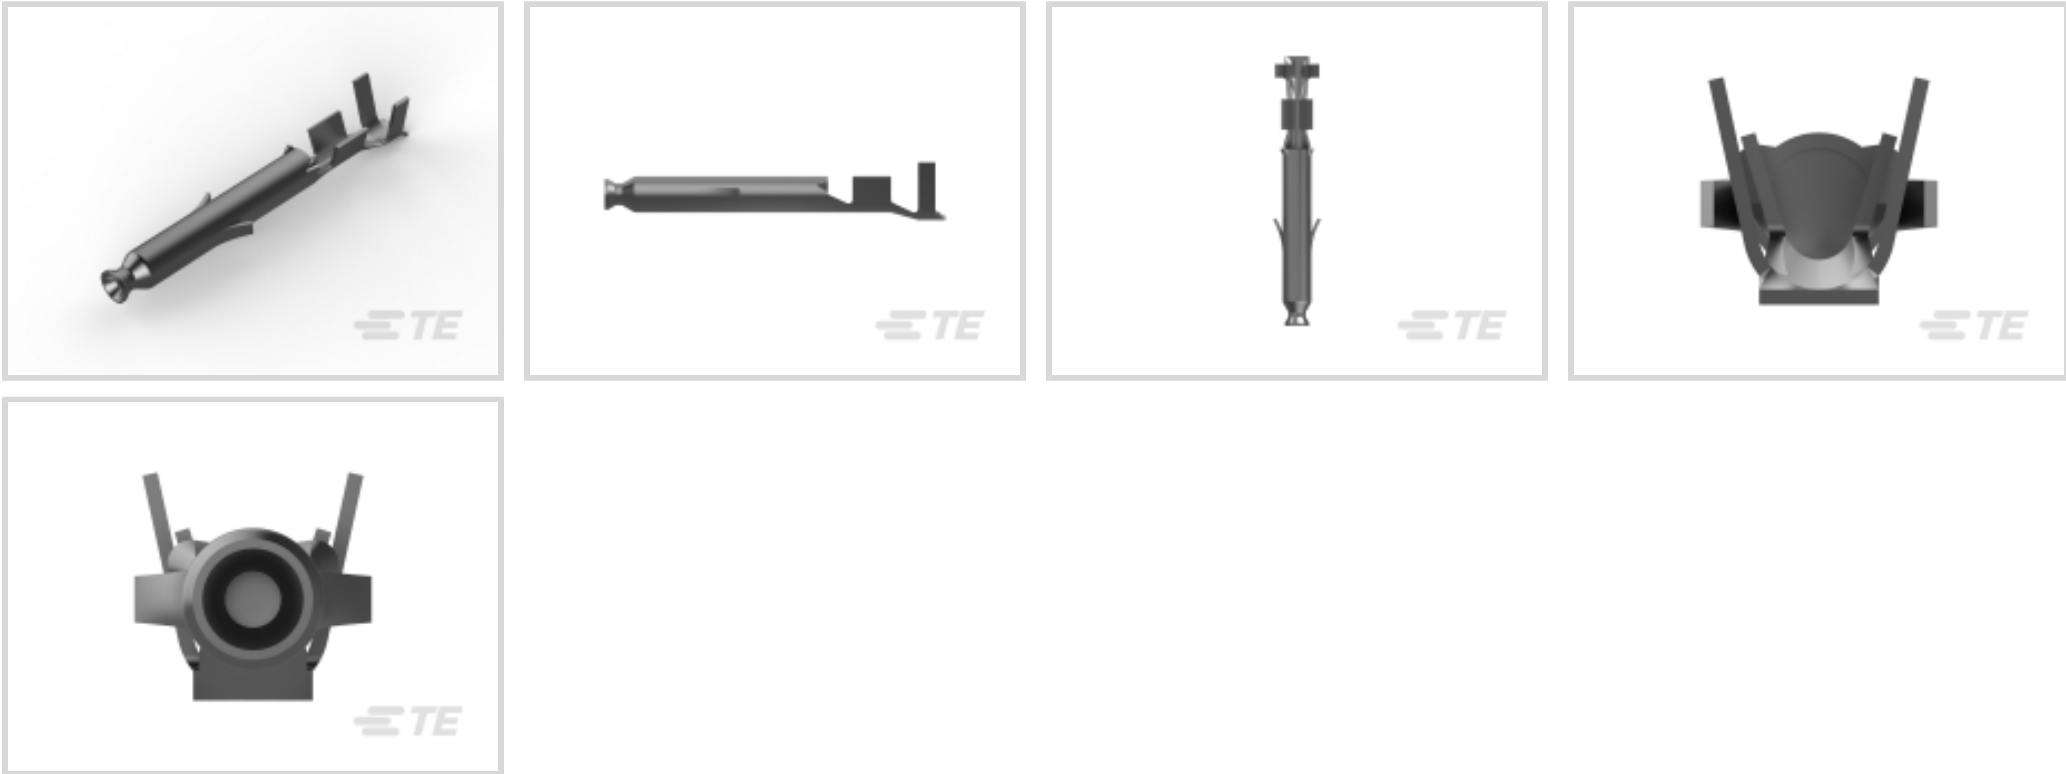

电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 600 VDC

端子接触部电镀材料: 预镀锡

Wire Size: 26 – 22 AWG

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	预镀锡
端子额定电流（最大值）	11.2 A
端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	带有
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子基材	磷青铜
导线端子端接区域电镀材料厚度	.4 μm[15.74 μin]
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光



端子方向	直式
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
带导线绝缘	不带
尺寸	
Wire Size	.12 – .4 mm ²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.19 – 1.75 mm[.047 – .069 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Power
行业标准	
CSA 等级	已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
经 VDE 测试	否
机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 防火等级	UL 94V-0
UL 文件号	E28476
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	7000
其他	
线缆类型	分离式导线
电线类型	绞线
适用于	插头护套
注释	料号尾数为 -3 的 HDM 模具用在带有 T 或 G 端接器的 AMPOMATOR CLS 机器上，尾数为 -4 的模具用在 AMP-O-LECTRIC 型号



K 机器上，尾数为 -5 的模具用在 AMP-O-ELECTRIC 型号 G 机器上。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998EE
MINI CPC



TE 产品编号 91529-1
CCII MINI-UMNL PIN 26-22 ASSY




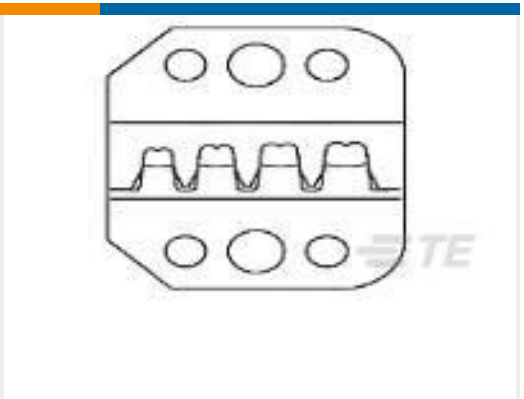


TE 产品编号 90758-2
PROCrimp DIE MINI UNIV MNL



TE 产品编号 189727-1
EXTRACTION TOOL

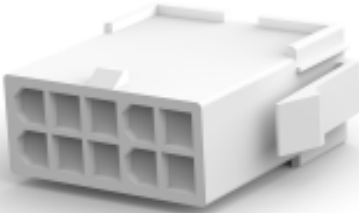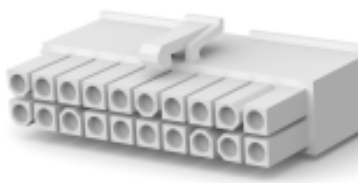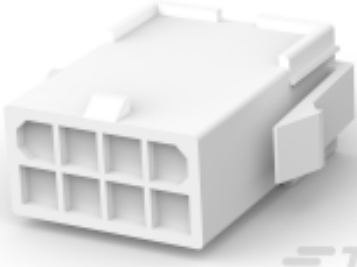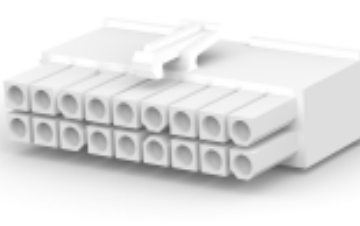

 TE 产品编号 455830-1 INSERTION TOOL	 TE 产品编号 770586-1 22P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 794942-1 10P MINI UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 770587-1 24P MINI UMNL PLUG HSG
 TE 产品编号 770582-1 14P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770585-1 20P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 172333-1 MINI UNIVERSAL M-N-L HOUSING	 TE 产品编号 794781-1 10P MINI UMNL PLUG HSG
 TE 产品编号 794941-1 08P MINI UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 794895-1 6 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES	 TE 产品编号 794821-1 08P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 794940-1 06P MINI UMNL CAP HSG
 TE 产品编号 770581-1 12P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770580-1 10P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770584-1 18P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 172328-1 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 2P

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

 插入和拔出工具(1)	 电源端子(85)	 矩形后壳和夹具(2)	 矩形护套和应力消除(2)
---	---	---	---



矩形电源连接器(285)



矩形连接器密封件(18)



矩形连接器锁定(1)



矩形连接器键控插头(2)




线对板接头和插座(1)



连接器端子(11)

客户还购买了

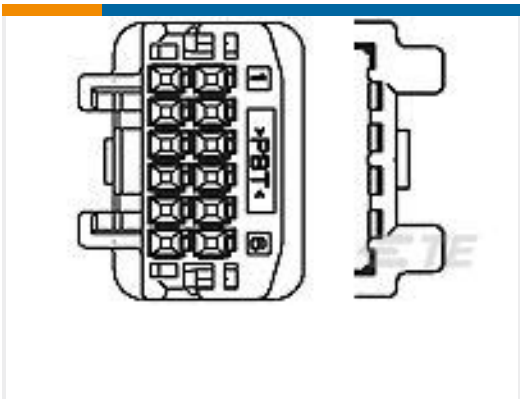

TE 产品编号1565804-1
025 G 8POS CAP ASSY W TO W




TE 产品编号1-643075-0
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号1-1775333-5
ZIF FPC 0.5, 2H, 15P



TE 产品编号SB0794
GO1020 1Pt100 W0.15 L10/D2.0mm

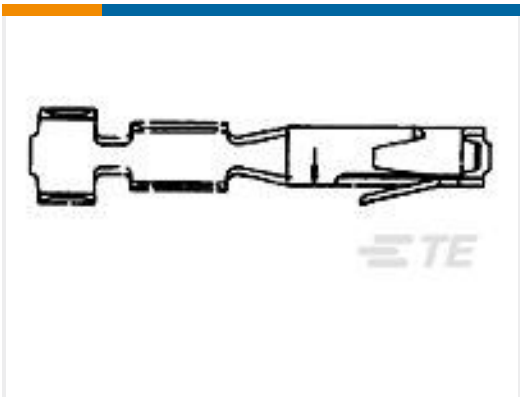


TE 产品编号167042-1
TANDEM-SPRING BU



TE 产品编号1-794615-4
PANEL MT DBL ROW HSG 14 POS



TE 产品编号1888968-2
Cage Assy SAN Hsink QSFP Behind Bezel

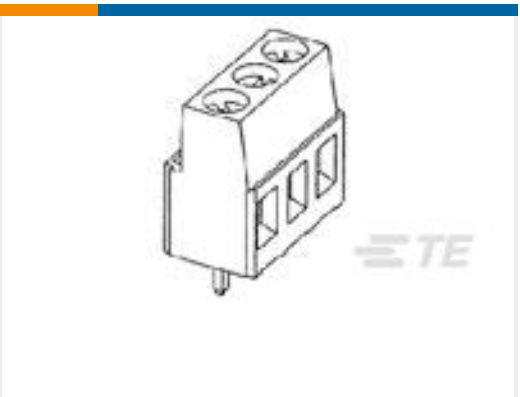

TE 产品编号282843-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 4P.1



TE 产品编号1744544-6
EP II TPA 06P, BLACK

文档



产品图纸

MINI UMNL SOCK 26-22 AWG SN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_770902-4_T.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770902-4_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770902-4_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued

英文版本

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本